

Rotációs lézer HEDÜ R1

Profi osztály a vízszintes szintezésben . Min ségi tanúsítvánnyal.



**Rotációs lézerr R1
vörös lézertéchnológiával**
Tölt vel, akkuval, távirányítóval,
Lézer-jelfogóval, kofferrel és
min ségi tanúsítvánnyal.
R155 **137.540Ft,-**

Technikai adatok

R1 vörös lézer	
Munkaterület Lézer-jelfogóval	500 m
Lézerosztály	II
Lézerdióda	635 nm, 1 mW;
Lézerfény	igen, 2szeres (lent és fent)
Vonalmód és pontmód	igen, távirányítható
Fejvédelem	igen
Ónszintezés	vízszintes
Pontosság vízszintesen	1 mm a 10 m-ben
Ónszintezési tartomány	5°
Manuális d lésmód	X- és Y-tengelytávirányítható
Lézervonal vastagsága 5 m-nél	4 mm
Figyelmeztet hangjelzés	igen
Akkumulátor üzemiideje	20 óra
Es - és porállóság	igen, IP54
Forgási sebesség	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Jelfogási tartomány a távirányítóval	20 m
Jelfogási szög a távirányítóval	360° (4 jelfogó)
Állványfoglalat vízszintesen	5/8"
Állvány kompatibilitás	A, B, C, D, F
H mérsékelt rés	-20°C - +50°C
Garancia, Tömeg	1év, 2,0 kg

Automatikus rotációs lézer HEDÜ R2


Választható **vörös** vagy **zöld** lézertéchnológiával.

Egy profi eszköz vízszintes és függ leges szintezésnél .



**Rotációs lézer R2
vörös lézertéchnológiával**
Tölt vel, akkuval, távirányítóval,
lézer-jelfogóval, kofferrel és min ségi
tanúsítvánnyal.
R171 **179.400Ft,-**

**Rotációs lézer R2
zöld lézertéchnológiával**
Tölt vel, akkuval, távirányítóval,
lézer-jelfogóval, kofferrel és min ségi
tanúsítvánnyal.
R176 **254.800Ft,-**

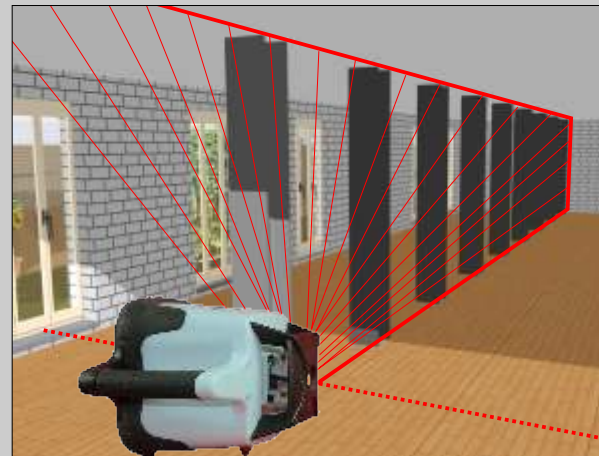

Technikai adatok

R2 vörös lézer; R2 zöld lézer	
Munkaterület lézer-jelfogóval	500 m
Lézerosztály	II; 3R
Lézerdióda	635 nm, 1 mW; 532 nm, 1 mW
Lézerfény	igen, 2szeres (lent és fent)
Vonalmód és pontmód	igen, távirányítható
Fejvédelem	igen
Ónszintezés	vízszintes és függ leges
Pontosság vízszintesen és függ legesen	1 mm a 10 m-ben
Ónszintezési tartomány	5°
Manuális d lésmód	X- és Y-tengely távirányítható
Lézervonal vastagsága 5 m-nél	4 mm; 2 mm
Figyelmeztet hangjelzés	igen
Akkumulátor üzemiideje	20 óra; 15 óra
Es - és porállóság	igen, IP54
Forgási sebesség	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Jelfogási tartomány a távirányítóval	20 m
Jelfogási szög a távirányítóval	360° (4 jelfogó)
Állványfoglalat vízszintesen	5/8"
Állvány kompatibilitás	A, B, C, D, F
H mérsékelt rés	-20°C - +50°C; -5°C - +45°C
Garancia, Tömeg	1év, 2,0 kg