

Laser rotatif HEDÜ R2

Avec un rayon laser rouge ou vert



Laser rotatif HEDÜ R2
à partir de
€ **690,-**

Statif à manivelle 0,75 à 2,86 m
Réf. 1085
€ **99,-**


- ☑ Horizontalement
- ☑ Verticalement
- ☑ Auto-nivellant
- ☑ Rayon de fil à plomb (2 fois)
- ☑ Mode tilt
- ☑ Mode de inclination
- ☑ Mode de lignes
- ☑ Commander
- ☑ Récepteur de laser
- ☑ Batterie
- ☑ Chargeur
- ☑ Certificat



Tout dont vous avez besoin dans le HEDÜ R2:

- ✓ Alignement entièrement automatique dans une situation horizontale et verticale.
- ✓ Points d'opération, ligne et rotation.
- ✓ Soulever et abaisser manuel des x et y axes avec commande jusqu'à 5° (mode de inclination).
- ✓ Récepteur de laser à grande puissance pour **zone de travail 500m**.
- ✓ Deux rayons de référence (de haut en bas on se détache) pour sonder et aligner des cloisons.
- ✓ 360° secteur de réception de commande par quatre modules de réception dans la tête du laser rotatif.
- ✓ Mode tilt pour grands chantiers.
- ✓ 9- boutons commander dirige toutes les fonctions.
- ✓ Capsule protégé contre pluie
- ✓ Brevet de calibrer.

Rayon laser rouge ou vert? Le laser vert est vu dans le bâtiment beaucoup mieux comme un laser rouge. Un plus précieux pour l'aménagement à l'intérieur. Si vous utilisez principalement un récepteur de laser, p. ex. dans le libre, le R2 avec le laser rouge est le choix correct.

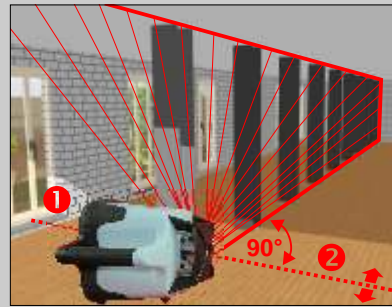

Dans l'opération verticale, les deux rayons de référence facilitent tout à fait **considérablement** ① et ② aligner des cloisons. L'angle peut être ajusté précisément sur le commander.

Données techniques des lasers de rotation HEDÜ R2

R2 avec laser rouge; R2 avec laser vert

Zone de travail de Récepteur de laser	500 m
Classe de laser	II; 3R
Diode de laser	635 nm, 1 mW; 532 nm, 1 m
Rayon de fil à plomb	oui, 2sujet (de haut et en bas)
Mode de ligne et de point	oui, commander à distance
Protection de tête	oui
Auto-nivellant	horizontalement et verticalement
Précision horizontalement et verticalement	1 mm sur 10 m
Secteur auto-nivellant	5°
Mode de inclination, manuel	X- und Y-axe commande à distance
Largeur de la ligne de laser de 5 m	4 mm; 2 mm
Alarme de chute (Tilt)	oui
Durée de service avec la batterie	20 heures; 15 heures
Pare-poussière et de pluie	oui, Ip54
Vitesse de rotation	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Secteur d'accueil commande	20 m
Angle d'accueil commande	360° (4 Récepteurs)
Filet de statif horizontal	5/8"
Température de travail	-20°C - +50°C; -5°C - +45°C
Garantie	une année
Poids	2,0 kg

HEDÜ R2 laser rouge
Réf. R171
€ **690,-**

HEDÜ R2 laser vert
Réf. R176
€ **980,-**

Votre R2 est livré si complètement :

Chaque laser rotatif HEDÜ R2 avec le chargeur, batterie, commander, récepteurs de laser avec un appui universel, la valise et le certificat.