

Laser rotatif HEDÜ R2

Horizontal & Vertical entièrement automatique | Rayon de laser rouge ou vert | Certificat d'essai | Zone intérieur ou extérieur



Laser rotatif HEDÜ R2
à partir de
€ **599,-**

Statif à manivelle 0,75 bis 2,86 m
Réf. 1085
seulement € **99,-**

- ✓ Horizontalement
- ✓ Verticalement
- ✓ Auto-nivellant
- ✓ Aplomb rayon (2 fois)
- ✓ Mode tilt
- ✓ Mode d'inclination
- ✓ Mode de lignes
- ✓ Télécommande
- ✓ Récepteur de laser
- ✓ Accu
- ✓ Chargeur
- ✓ Certificat d'essai
- ✓ 2 ans de garantie



Protection contre la pluie: HEDÜ R1 est suffisamment protégé contre la pluie et disponible aussi en laser classe II. Notre recommandation si vous travaillez en majorité dans le libre.

Auto-nivellant dans l'opération horizontale et verticale


- ✓ Mode d'opération point, Ligne et rotation.
- ✓ Levage manuel et lamage d'axes X et Y par télécommande jusqu'à 5° (mode d'inclination).
- ✓ Grande puissance de récepteur laser pour **zone de travail à 500 m.**
- ✓ Deux rayons de référence (en haut et en bas détachant) pour sonder et aligner des cloisons.
- ✓ Secteur de réception de la télécommande par quatre modules de réception en tête du laser rotatif 360°.
- ✓ Mode de tilt pour grands chantiers.
- ✓ Télécommande avec 9 touches commandent tous les fonctions.
- ✓ Boîtier de protection contre la pluie.
- ✓ Brevet de calibrer.

Le choix du type laser

Dans le libre, pendant la journée du travail dans le soleil, la plupart du temps vous ne pouvez pas voir les rayons de laser. Dans ce cas vous travaillez avec un récepteur de laser. Si le travail prédomine chez vous dans le libre, nous vous recommandons HEDÜ R2 avec laser classe II. Quand vous travaillez à la décoration intérieure et vous préférez laser de ligne visible et clair, choisissez vous laser classe 3R avec rayon de laser rouge, ou encore mieux vert.

Garniture	HEDÜ R2 avec télécommande, batterie, chargeur, mallette, certificat d'essai et récepteur de laser E2eco, E2pro ou E2 vert				
& Prix					
Typ Type de laser	rouge	rouge	rouge	rouge	vert
Classe laser	II	II	3R	3R	3R
Largeur de laser de 5 m	4 mm	4 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Recommandation	extérieur	extérieur	intérieur	intérieur	intérieur
Récepteur de laser	E2eco	E2pro	E2eco	E2pro	E2 vert
Réf.	R171	R172	R173	R174	R176
Prix €	599,00	639,00	639,00	679,00	869,00

Service vertical: Travail d'alignement

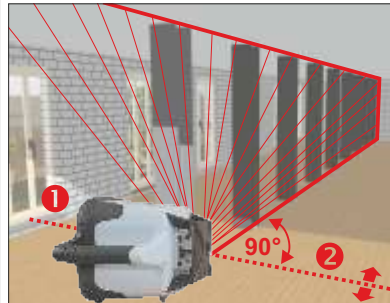

Angle à corriger par la télécommande

Pendant l'opération verticale, les deux rayons de référence ① und ② facilitent l'alignement de cloisons tout à fait substantiel. ceux-ci doivent courir parallèlement à une paroi existée. Ce parallélisme doit être mesuré à deux points. L'axe du laser de rotation peut être corrigé par la télécommande afin de fabriquer le parallélisme.

Précision de nivellemnet 1 mm sur 10 m

Zone de travail avec récepteur de laser	500 m
Aplomb rayon	oui, 2 fois (en haut und en bas)
Mode de ligne et de point	oui, commander à distance
Protection de tête	oui
Auto-nivellant	horizontalement und verticalement
Précision horizontalement et verticalement	1 mm sur 10 m
Secteur aut-nivellant	5°
Mode d'inclination, manuel	axes X et Y par télécommande
Alarme de chute (Tilt)	oui
Alimentation	accu NiMH 4,8V 3800 mAh
Autonomie	20-30 heures Laser classe II/3R rouge 15 heures Laser classe 3R vert oui IP54
Protection contre la pluie et la poussière	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Vitesse de rotation	20 m
Zone de réception de la télécommande	360° (4 Récepteurs)
Angle de réception de la télécommande	5/8"
Filet de statif horizontal	-20°C - +50°C avec laser rouge -5°C - +45°C avec laser vert
Température de travail	2 ans
Garantie	2,0 kg
Poids	