

# Rotációs lézer HEDÜ R2

Vízszintes és függ leges teljesen automatikus lézer tanusítvánnyal

Vörös vagy zöld lézerfényvel



Rotációs lézer HEDÜ R2

209.650Ft.-tól

Kurblis állvány 0,75 - 2,86 m  
Cikkszám: 1085

34.650Ft


- ✓ **Vízszintes**
- ✓ **Függ leges**
- ✓ **Önszintezés**
- ✓ **Mer leges sugár (2<sup>o</sup>)**
- ✓ **Tilt-Mód**
- ✓ **D lés mód**
- ✓ **Vonal mód**
- ✓ **Távírányítás**
- ✓ **Lézer jelfogó**
- ✓ **Akkumulátor**
- ✓ **Tölt**
- ✓ **Tanusítvány**



Minden, amire szüksége lehet a HEDÜ R2-ben:

- ✓ Teljesen automata illesztés vízszintes és függ leges helyzetben.
- ✓ 3 féle üzemmód: pont-, vonal-, és rotációs lézer.
- ✓ Az X- és Y-tengely maniólis emelése és süllyesztése és távírányítással 5°-ig dönthet (d lés mód).
- ✓ Nagy teljesítmény lézer jefogó az akár **500 m-es munkterületért**.
- ✓ 2 referenciasugár (felfelé és lefelé irányuló) a mer legesekhez és elválasztófalak illesztéséhez.
- ✓ 360°-os jelfogó terület a távírányítóval a rotációs lézer fejében lév 4 jelfogó modul segítségével.
- ✓ "Tilt"-mód (billegés) nagyobb építkezésekhez.
- ✓ 9-gombos távírányítóval minden funkció irányítható.
- ✓ Es ellen védett ház. ✓ Kalibrálójegy.

**II-osztályú lézer:** kisebb véd osztály, így optimális a kültéri munkálatokhoz. **3R osztály:** er lézer jobba láthatósággal, mint a II-osztályú lézeré. **Zöld lézer:** jobban látható, mint a piros. **Lézer jelfogó E2pro:** precíziós lézer jelfogó a legjobb, 1 mm-es pontossággal a lézersugár vastagságától függetlenül.

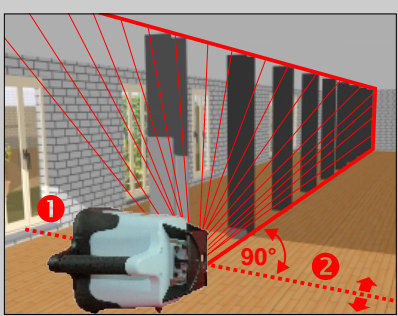

**Függ leges üzemmódban a 2 referenciasugár 1 és 2 jelent sen megkönnyíti az elválasztófalak illesztését. A beépítési szög a távírányító segítségével pontosan kalibrálható.**

**Technikai adatok: Rotációs lézer HEDÜ R2**

Munakterület lézer jelfogóval	500 m
Mer leges sugár	igen, 2fajta (felfele és lefele)
Vonal mód, pont mód	igen, távírányítható
Fejvédelem	igen
Önszintezés	vízszintes és függ leges
Vízszintes és függ leges pontosság	1 mm 10 m-en
Önszintezési terület	5°
D lés mód, manuális	X- és Y-tengely távírányítással
Billegésriasztás (Tilt-mód)	igen
Áramellátás	Akkumulátor NiMH 4,8V 3800 mAh
Üzemid	20-30 h lles/3R piros lézerosztálynál
	15 h 3R zöld lézerosztálynál
	igen, IP54
Es - és porvédelem	0, 60, 120, 300, 600 forgás/perc.
Forgási sebességek	20 m
A jelfogás területe távírányítóval	360° (4 jelfogó)
A jelfogás szöge távírányítóval	5/8"
Vízszintes állványmenet	-20°C - +50°C piros lézertípus
Munka/Üzemi h mérséklet	-5°C - +45°C zöld lézertípus
Garancia	1 év
Tömeg	2,0 kg

**Felszereltség & Árak**

Lézertípus	piros	piros	piros	zöld
Lézerosztály	II	II	3R	3R
Sugárvastagság / 5 m	4 mm	4 mm	2 mm	2 mm
Ajánlott	kültér	kültér	beltér	beltér
Lézer jelfogó típusa	E2eco	E2pro	E2eco	E2pro
Cikkszám:	R171	R172	R173	R174
<b>Ft</b>	<b>209.650</b>	<b>223.650</b>	<b>223.650</b>	<b>237.650</b>
			<b>237.650</b>	<b>304.150</b>