

Laser di rotazione HEDÜ R2

Con raggio laser rosso e verde



Laser di rotazione HEDÜ R2
a partire da
€ **690,-**

Treppiede a manovella 0,75 bis 2,86 m
Art.-No. 1085
a soli € **99,-**

- Orizzontale
- Verticale
- Autolivellante
- Raggio a piombo (2volte)
- Modalità tilt
- Modalità d'inclinazione
- Modalità linee
- Telecomando
- Ricevitore laser
- Batteria
- Caricatore
- Certificato



Tutto quello che vi serve HEDÜ R2:

- ✓ Attrezzatura automatica nella posizione orizzontale e verticale.
- ✓ Modo di funzionamento a punto, linea rotazione.
- ✓ Solevamento e abbassamento manuale dalle assi X e Y con telecomando fino a 5°(modalità d'inclinazione).
- ✓ Ricevitore laser ad alta prestazione per un campo lavorativo fino a 500 m.
- ✓ Due raggi laser di referenza (direzionati in alto e basso) per scandagliare ed allineare le pareti divisorie.
- ✓ Campo recetivo del telecomando di 360° attraverso quattro moduli di recettività nella testa del laser di rotazione..
- ✓ Modalità tilt per grandi cantieri .
- ✓ Telecomando a 9 tasti che dirige tutte le funzioni.
- ✓ Custodia di protezione anti pioggia
- ✓ Certificato di calibro.


Raggio laser rosso o verde? Il laser verde é visibile piú facilmente in un edificio che un laser rosso. Un vantaggio per la costruzione interna. Se usate però piú volte un ricevitore laser per esempio all'esterno, allora il R2 con il raggio rosso é la scelta giusta.

HEDÜ R2 laser rosso
Art.-No. R171
a soli € **690,-**

HEDÜ R2 laser verde
Art.-No. R176
a soli € **980,-**

Riceverete il vostro R2 cosi completo:

Ogni laser di rotazione R2 con caricatore, batteria, telecomando, ricevitore laser con supporto universale, valigia e certificato..

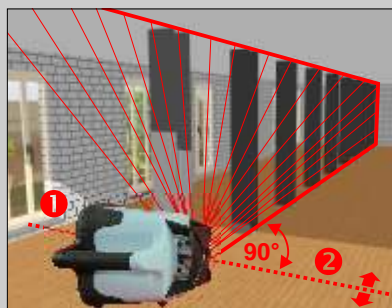

Nella funzione verticale semplificano molto i due raggi laser di referenza 1 e 2 l'allineamento di pareti separatorie. L'angolo di costruzione puo essere regolato con precisione attraverso il telecomando

Dati tecnici del laser di rotazione HEDÜ R2

R2 con laser rosso; R2 con laser verde

Campo lavorativo con ricevitore	500 m
Classe laser	II; 3R
Diode laser	635 nm, 1 mW; 532 nm, 1 mW
Raggio laser a piombo	si, 2volte (in alto e basso)
Modalità a punto ed a linee	si, comandati da lontano
Proteggicapo	si
Autolivellante	si
Precisione orizontale e verticale	1 mm auf 10 m
Campo autolivellante	5°
Modalità d'inclinazione, manuale	assi X e Y con telecomando
Larghezza del laser a 5m	4 mm; 2 mm
Alarme di caduta (Tilt)	si
Tempo di funzionamento	20 ore; 15 ore
Protezione anti pioggia e polvere	ja, Ip54
Velocità di rotazione	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Campo recetivo con telecomando	20 m
Angolo recetivo con telecomando	360° (4 ricevitori)
Vite del treppiede orizontale	5/8"
Temperatura di funzionamento	-20°C - +50°C; -5°C - +45°C
Garanzia	1 anno
Peso	2,0 kg