

Laser obrotowy HEDÜ R2 W pełni automatyczny w poziomie oraz z certyfikatem

Z czerwonym lub zielonym laserem



Laser obrotowy HEDÜ R2 od € **569,-**

Statyw na korb do 2,86 m Nr-Art. 1085 tylko € **99,-**

- ✓ Poziomy
- ✓ Pionowy
- ✓ Samopoziomuj cy
- ✓ Laser pionowy
- ✓ Tryb przechyłania
- ✓ Tryb nachylenia
- ✓ Tryb liniowy
- ✓ Zdalne sterowanie
- ✓ Odbiornik
- ✓ Akumulatory
- ✓ Ładowarka
- ✓ Certyfikat jako



◆ Praca w poziomie

◆ Praca w pionie

◆ Praca w nachyleniu

◆ Tryb przechyłania

◆ Odbiornik


◆ Zdalne sterowanie

Wszystko co jest niezbędne w urządzeniu HEDÜ R2:

- ✓ Automatyczne dopasowanie w pozycji poziomej i pionowej.
- ✓ Tryby pracy: punktowy, liniowy i obrotowy.
- ✓ Ręczne podnoszenie i pochylanie w osiach X i Y za pomocą pilota do kąta nachylenia 5° (Tryb pracy w nachyleniu).
- ✓ wysoka wydajność odbiornika daje **zakres pracy do 500 m**.
- ✓ Dwa promienie referencyjne (do góry i dół) w celu określenia pionowego i liniowego ustawienia np. cianek działowych.
- ✓ Zakres odbioru sygnału z pilota 360° dzięki czterem odbiornikom zlokalizowanym w głowicy lasera obrotowego.
- ✓ Tryb poruszania przydatny na dużych budowach.
- ✓ 9-przyciskowy pilot do sterowania wszystkimi funkcjami.
- ✓ Obudowa chroni całość przed deszczem.
- ✓ Certyfikat kalibracji i jakości.

Laser klasy II: mała klasa ochronności i przez to optymalny do prac na zewnątrz. **Klasa 3R:** laser o lepszej widoczności niż laser klasy II. **Zielony laser:** lepiej widoczny niż czerwony laser. **Odbiornik E2pro:** precyzyjny odbiornik laserowy z jeszcze lepszą dokładnością (1 mm) niezależnie od szerokości wiązki lasera.

| Wyposażenie & Ceny | HEDÜ R2 z pilotem, odbiornikiem, akumulatorem, ładowarką, walizką i certyfikatem | | | | |
|--------------------|--|--------|-------------------------|--------|------------|
| Rodzaj lasera | czerwony | | zielony | | z zielonym |
| Klasa lasera | II | II | 3R | 3R | 3R |
| Szerokości na 5 m | 4 mm | 4 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Polecany do | pracy na zewnątrz | | pracy wewnątrz obiektów | | |
| Rodzaj odbiornika | E2eco | E2pro | E2eco | E2pro | E2green |
| Nr-Art.. | R171 | R172 | R173 | R174 | R176 |
| Cena € | 599,00 | 639,00 | 639,00 | 679,00 | 869,00 |

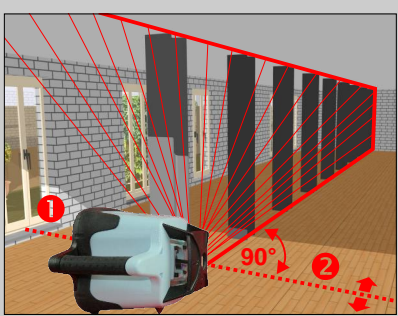

Dane techniczne:

R2 z czerwonym laserem i R2 z zielonym laserem

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Zakres pracy odbiornika laserowego | 500 m |
| Klasa lasera | II; 3R |
| Długość lasera | 635 nm, 1 mW; 532 nm, 1 mW |
| Promień pionowy | tak, dwa (do góry i na dół) |
| Tryb liniowy i punktowy | tak, sterowany za pomocą pilota |
| Ochrona głowicy | tak |
| Autoniwelacja | w poziomie i w pionie |
| Dokładność w pionie i poziomie | 1 mm na 10 m |
| Zakres autoniwelacji | 5° |
| Kąt nachylenia, w trybie ręcznym | w osiach X i Y za pomocą pilota |
| Szerokość linii lasera 5 m | 4 mm; 2 mm |
| Alarm przechyłu (Przechylenie) | tak |
| Czas pracy | 20 godzin; 15 godzin |
| Ochrona przed deszczem i kurzem | tak, IP54 |
| Prędkość obrotowa | 0, 60, 120, 300, 600 U/min. |
| Zakres liniowy pracy pilota | 20 m |
| Zakres kątowny pracy pilota | 360° (4 odbiorniki w urządzeniu) |
| Mocowanie poziome do statywu | 5/8" |
| Zgodno ze statywami typu | A, B, C, D, F |
| Temperaturowy zakres pracy | -20°C - +50°C; -5°C - +45°C |
| Gwarancja, Waga | 1 rok, 2,0 kg |

W trybie pionowym oba promienie referencyjne 1 i 2 ułatwiają pracę podczas pozycjonowania w pionie np. dla ustawiania cianek działowych. Ustawienia poziomego kąta zabudowy można w łatwy sposób dokonać za pomocą pilota zdalnego sterowania.