

Laser obrotowy HEDÜ R2 W pełni automatyczny w pionie i poziomie wraz z certyfikatem



Z czerwonym lub zielonym promieniem lasera

- ✓ Poziomy
- ✓ Pionowy
- ✓ Samopoziomujący
- ✓ Laser pionowy
- ✓ Tryb poruszania
- ✓ Tryb nachylenia
- ✓ Tryb liniowy
- ✓ Zdalne sterowanie
- ✓ Odbiornik
- ✓ Akumulatory
- ✓ Ładowarka
- ✓ Certyfikat jakości

Laser obrotowy HEDÜ R2 od € **599,-**

Statyw na korbę do 2,86 m Nr-Art. 1085 tylko € **99,-**



◆ Praca w poziomie

◆ Praca w pionie

◆ Praca w nachyleniu

◆ Tryb przechyłania

◆ Odbiornik

◆ Zdalne sterowanie


Wszystko co jest niezbędne w urządzeniu HEDÜ R2:

- ✓ Automatyczne dopasowanie w pozycji poziomej i pionowej.
- ✓ Tryby pracy: punktowy, liniowy i obrotowy.
- ✓ Ręczne podnoszenie i pochylanie w osiach X i Y za pomocą pilota do kąta nachylenia 5° (Tryb pracy w nachyleniu).
- ✓ Wysoka wydajność odbiornika dająca **zakres pracy do 500 m**.
- ✓ Dwa promienie referencyjne (do góry i dół) w celu określenia pionowego i liniowego ustawienia np. ścianek działowych.
- ✓ Zakres odbioru sygnału z pilota 360° dzięki czterem odbiornikom zlokalizowanym w obudowie lasera obrotowego.
- ✓ Tryb poruszania przydatny na dużych budowach.
- ✓ 9-przyciskowy pilot do sterowania wszystkimi funkcjami.
- ✓ Obudowa chroniąca przed deszczem.
- ✓ Certyfikat kalibracji i jakości.

Laser klasy II: odpowiednia klasa bezpieczeństwa i przez to optymalny do prac na zewnątrz. **Klasa 3R:** laser o lepszej widoczności niż laser klasy II. **Zielony laser:** lepiej widoczny niż czerwony laser. **Odbiornik E2pro:** precyzyjny odbiornik laserowy z jeszcze lepszą dokładnością (1 mm) niezależnie do szerokości promienia lasera.

Wyposażenie & Ceny

Rodzaj lasera	HEDÜ R2 z pilotem, odbiornikiem, akumulatorem, ładowarką, walizką i certyfikatem		czerwony		zielony
Klasa lasera	II	II	3R	3R	3R
Szer. wiązki na 5 m	4 mm	4 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Polecany do pracy	zew.	zew.	wew.	wew.	wew.
Rodzaj odbiornika	E2eco	E2pro	E2eco	E2pro	E2green
Nr-Art.	R171	R172	R173	R174	R176
Cena €	599,00	639,00	639,00	679,00	869,00

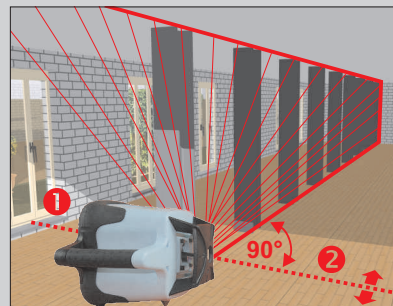

Dane techniczne:

R2 z czerwonym laserem	R2 z zielonym laserem
Zakres pracy odbiornika laserowego	500 m
Klasa lasera	II 3R; 3R
Długość lasera	635 nm, 1 mW; 532 nm, 1 mW
Promień pionowy	tak, dwa (do góry i na dół)
Tryb liniowy i punktowy	tak, sterowany za pomocą pilota
Ochrona głowicy	tak
Samoniwelacja	w poziomie i w pionie
Dokładność w pionie i poziomie	1 mm na 10 m
Zakres samoniwelacji	5°
Kąt nachylenia, w trybie ręcznym	w osiach X i Y za pomocą pilota
Szerokość linii lasera 5 m	4 mm; 2 mm
Alarm przechyłu (Poruszenia)	tak
Czas pracy	20-30 godzin; 15 godzin
Ochrona przed deszczem i kurzem	tak, klasa bezpieczeństwa IP54
Prędkość obrotowa	0, 60, 120, 300, 600 obr./min.
Zakres liniowy pracy pilota	20 m
Zakres kątowy pracy pilota	360° (4 odbiorniki)
Gwint mocujący do statywu	5/8"
Temperaturowy zakres pracy	-20°C - +50°C; -5°C - +45°C
Zasilanie	Akku NiMH 4,8V / 3800 mAh
Waga, Gwarancja	2,0 kg; 1 rok

W trybie pionowym oba promienie referencyjne ① i ② ułatwiają pracę podczas pozycjonowania w pionie np. dla ustawiania ścianek działowych. Ustawienia poziomego kąta zabudowy można w łatwy sposób dokonać za pomocą pilota zdalnego sterowania.