




Laser poziționare
de la
€ **99,-**

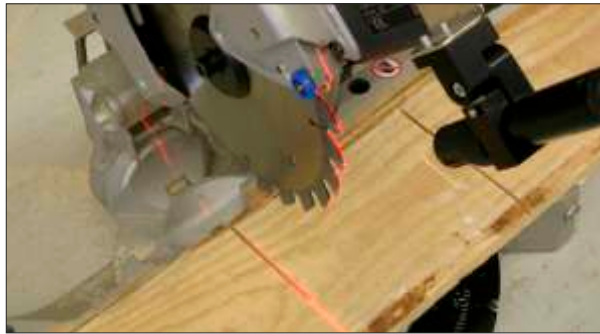

Laser poziționare

Laserul de poziționare simplifică procesele de lucru în producție. El ajută la poziționarea pieselor sau componentelor cu acuratețe. Astfel, se vor reduce costurile pentru debitări greșite sau asamblări greșite și va crește siguranța lucrătorilor.

Lasere de poziționare cu baterii



Ø 20 x 108 mm

- Optică linie cu unghi de deschidere de 90°.
- Lungime undă 635 nm (roșu).
- Dimensiuni 20 x 108 mm.
- Funcționează cu baterie de 1,5 V AA sau acumulator de 1,2 V.
- Prindere cu articulație sferică inclusă.
- Clasa laser 2M.

Art.-Nr.	Lung.linie	la distanța	Optică	Putere	Lung.undă	Euro
L340	1 m	0,5 m	Linie	3 mW	635 nm (roșu)	99,00
L342	2 - 3 m	1,2 m	Linie	5 mW	635 nm (roșu)	159,00

Lasere de poziționare kit

Alegere de optică în punct, linie sau cruce disponibile.



Ø 20 x 108 mm

Filet exterior de M18 pentru prindere ușoară de montat și universală pentru integrarea în sisteme existente. Alternativ, montarea cu o prindere potrivită.



- Diverse optici disponibile: punct, linie sau cruce.
- Cablu de alimentare flexibil de 5 până la 30 VDC.
- Funcționare cu sursă de alimentare sau conectare la alte surse de alimentare.
- Lungimi de undă diferite (roșu sau verde) disponibile.
- Gradul de protecție IP67, complet impermeabil.
- Protecția polarității; Protecție supratensiune Surge/Spike.
- Carcasă izolată electric.
- Clasă laser 2 respectiv 2M.
- Cablu pentru conectare la 5 - 30 VDC sau cablu de alimentare.

Art.-Nr.	Lung.linie	la distanța	Optică	Putere	Lung.undă	Euro
L350			Punct (f)	1 mW	635 nm (roșu)	260,00
L351	2 - 3 m	1,2 m	Linie	5 mW	635 nm (roșu)	210,00
L352	3 - 5 m	2 m	Linie	10 mW	635 nm (roșu)	290,00
L353	4 - 6 m	2 m	Linie	20 mW	638 nm (roșu)	380,00
L354	5 - 10 m	1 - 3 m	Linie	20 mW	532 nm (verde)	570,00
L355	9 - 90 mm	0,1 - 1 m	Cruce (f)	5 mW	635 nm (roșu)	305,00
L356	66 - 660 mm	0,1 - 1 m	Cruce (f)	5 mW	635 nm (roșu)	305,00

Zubehör

L365	Cablu pentru conectare cu stecher înfiletant, 4 fire, 5 m	19,00
L366	Cablu alimentare cu stecher înfiletant	45,00
L303	Prindere, rabatabilă, montabilă pe ax de 20 mm	35,00

Laser de poziționare 220 V

Laser cu control al temperaturii active



Ø 40 x 300 mm

- Optică în linie.
- Lungime undă 635 nm (roșu).
- Sistemul de răcire stabilizează temperatura la 23°C.
- Focusabil manual. Focus cu reglaj cu inbus reglabil din exterior.
- Insensibil la interferențe, sursa integrată în carcasa tun a laserului.
- Se livrează cu prindere.
- Sursă de curent direct prin cablu de alimentare.
- Clasă protecție IP65.
- Clasă laser 2M (10 mW) respectiv 3R (40 mW).

Art.-Nr.	Lung.linie	la distanța	Optică	Putere	Lung.undă	Euro
L310	3 - 5 m	2,0 m	Linie	10 mW	635 nm (roșu)	459,00
L315	11 - 10 m	3,0 m	Linie	40 mW	635 nm (roșu)	629,00