


Laser linie-cruce HEDÜ M-I

Nivelare automată a liniei orizontale și verticale, chiar și la o înclinare de până la 6° a aparatului HEDÜ M-I!

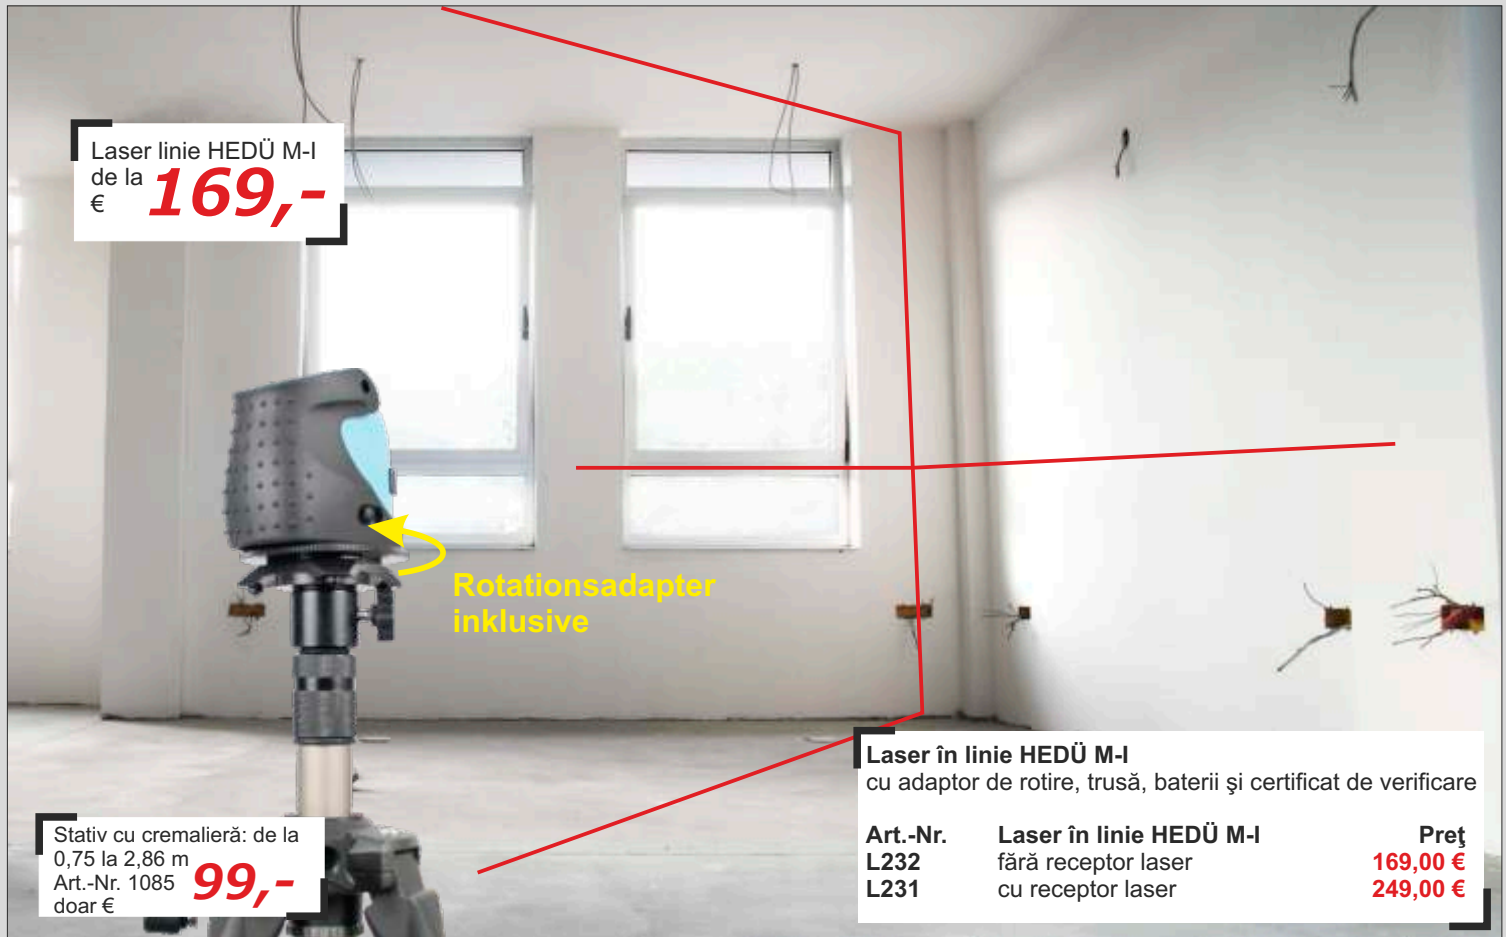

Laser linie HEDÜ M-I de la € **169,-**

Rotationsadapter inklusive

Stativ cu cremalieră: de la 0,75 la 2,86 m Art.-Nr. 1085 doar € **99,-**

Laser în linie HEDÜ M-I cu adaptor de rotație, trusă, baterii și certificat de verificare

Art.-Nr.	Laser în linie HEDÜ M-I	Preț
L232	fără receptor laser	169,00 €
L231	cu receptor laser	249,00 €

Detalii importante: Cu adaptorul de rotație puteți învârtii manual linia orizontală și cea verticală spre stânga sau spre dreapta, rezultând un domeniu de lucru de 360°, ca la un laser rotativ!

Precizie de nivelare de 0,3 mm/m !

- Pregătire rapidă a liniilor laser datorită pendularului amortizat magnetic
- orizontal și vertical
- Domeniu autonivelant 6°
- Liniile laser separabile mobile
- Livrare cu certificat de testare a preciziei de nivelare
- Linie laser vizibilă până la aprox. 10 m
- Cu receptor laser domeniu de funcționare de 100m, adecvat și în exterior
- Urmărirea liniei laser cu adaptorul rotativ
- Mod de înclinare pentru proiectarea liniilor laser oblice
- Cu filete 5/8" și 1/4" compatibile stivelor pentru construcții și stivelor foto



Bate soarele și nu mai puteți vedea linia laser? Cu receptorul laser puteți continua lucrările oricum.

Bune „valori de interior“

Domeniu autonivelant	± 6°
Rază de lucru fără receptor laser	± 10 m
Rază de lucru cu receptor laser	± 50 m
Clasă laser	1M
Diode laser	2 x 635 nm, 2,5 mW
Precizie	3 mm / 10 m
Lățimea liniei laser la 5 m	< 1,5 mm
Mod basculare	da
Temperatură de funcționare	-5°C la 50°C
Baterii	3 x AA
Durată de funcționare în ore	30
Filet stativ	5/8" și 1/4"
Rotație manuală	Da, cu placă rotativă
Garanție	1 an

Creează legătură

Conectează laserul dvs. în linii sau puncte cu un stativ de construcții cu filet de 5/8"

Aveți deja un laser în linii sau puncte cu un filet de 1/4"? Doriți să folosiți un stativ profesional de construcții cu un filet de 5/8"? Această placă rotativă are deasupra un filet de 1/4" pentru aparatul dvs. laser iar dedesubt filet de 5/8" pentru fixarea pe un stativ de construcții. De asemenea puteți extinde domeniu de lucru al aparatului dvs. laser până la 360°.

Adaptor 5/8" - 1/4" Art.-Nr. L232-1 doar € **14,50**

Dă siguranță

Gratis pentru toate laserele liniare și rotative Hedü

Toate aparatele laser HEDÜ în linie sau rotative vin înainte de livrare pe un stand electronic de verificare. Acolo este stabilită cu exactitate precizia de nivelare a aparatului și confirmată pentru dvs. într-un certificat de verificare.

*** HEDÜ Measurement Report
Article No. / Typ R155 / HEDÜ R1 red beam
Serial No. 16913
Date of calibration 27.5.2008, 10:27:42
Accuracy X-Axis -0,30 mm / 10 m
Accuracy Y-Axis -0,60 mm / 10 m
Name of tester Patrik Placzek
end of measurement report***
Laser detector S/N 2508

