

Laser rotativ HEDÜ R2


Complet automat orizontal & vertical | Rază laser roșie sau verde | Certificat de verificare | Exterior și interior



Laser rotativ HEDÜ R2
de la
€ **599,-**

Stativ cu cremalieră de la
0,75 la 2,86 m
Art.-Nr. 1085
doar € **99,-**

- ✓ Orizontal
- ✓ Vertical
- ✓ Autonivelant
- ✓ Rază nivelare (2 feluri)
- ✓ Mod răsturnare
- ✓ Mod înclinare
- ✓ Mod liniar
- ✓ Telecomandă
- ✓ Receptor laser
- ✓ Acumulator
- ✓ Încărcător
- ✓ Certificat de verificare
- ✓ 2 ani garanție



Protecție ploaie: HEDÜ R2 este protejat în mod corespunzător de ploaie și este de asemenea disponibil în clasa laser II. Recomandat dacă lucrați în cea mai mare parte în aer liber.

Autonivelant în utilizarea orizontală și verticală

- ✓ Moduri de funcționare punct, linie și rotativ.
- ✓ Ridicare și coborâre manuală a axei X și Y cu telecomandă până la 5° (Mod înclinare).
- ✓ Receptor cu eficiență ridicată pentru **domeniile de lucru până la 500 m**.
- ✓ Două raze de referință (îndreptate în sus și jos) pentru verificarea verticalității și ajustarea pereților despărțitori.
- ✓ Domeniu de emisie al telecomenzii 360° prin intermediul a patru module receptoare plasate în capul laserului rotativ.
- ✓ Mod răsturnare pentru șantieri mari.
- ✓ Telecomandă cu 9 taste care controlează toate funcțiile.
- ✓ Carcasă anti-ploaie.
- ✓ Buletin de calibrare.


Alegerea clasei laser

Afară, ziua în soare, nu veți putea vedea de obicei raza laser. În această situație lucrați cu un receptor laser. Predomină la dvs. lucru în aer liber, atunci vă recomandăm un HEDÜ R2 cu clasa laser II. Dacă lucrați în principal în amenajări interioare și aveți preferați o linie laser clar vizibilă, alegeți clasa laser 3R cu raza laser roșie sau chiar mai bine cu raza verde.

Dotări & Prețuri

	HEDÜ R2 cu telecomandă, acumulator, încărcător, trusă, certificat de verificare și receptor E2eco, E2pro oder E2green				
Tip laser	roșu	roșu	roșu	roșu	verde
Clasă laser	II	II	3R	3R	3R
Lățime rază la 5 m	4 mm	4 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Recomandat pentru	exterior	exterior	interior	interior	interior
Receptor laser	E2eco	E2pro	E2eco	E2pro	E2green
Art.-Nr.	R171	R172	R173	R174	R176
Preț €	599,00	639,00	639,00	679,00	869,00

Funcționare verticală: aliniați structura modulelor

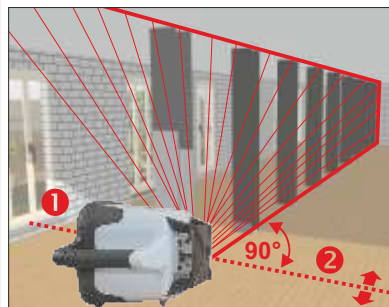

Corectarea unghiului de instalare cu telecomanda.

În funcționarea verticală sunt de foarte mare ajutor cele două raze de referință ① și ② la alinierea pereților despărțitori. Aceștia trebuie aliniați paralel cu un perete deja existent. Acest paralelism poate fi măsurat în două puncte. Axa laserului poate fi corectată cu telecomanda pentru a stabili paralelismul.

Precizie de nivelare de 1 mm la 10 m

Domeniu de lucru cu receptor laser	500 m
Rază	da, 2 feluri (în sus și jos)
Mod liniar și punctiform	da, operabil de la distanță
Protecție cap	da
Autonivelare	da
Precizie orizontală și verticală	1 mm la 10 m
Domeniu autonivelant	5°
Mod de înclinare, manual	axa X și Y cu telecomanda
Alarmă de răsturnare	da
Alimentare	Acumulator NiMH 4,8V 3800 mAh
Durată de funcționare	20-30 ore Clasă laser II/3R roșie 15 ore clasa laser 3R verde
Protecție ploaie și praf	da, IP54
Viteze de rotație	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Distanță de recepție a telecomenzii	20 m
Unghi de recepție al telecomenzii	360° (4 receptori)
Filet stativ orizontal	5/8"
Temperatură funcționare	-20°C - +50°C Laser roșu -5°C - +45°C Laser verde
Garanție	2 ani
Greutate	2,0 kg