

Laser de rotación HEDÜ R2

Con rayo de laser rojo y verde



Laser de rotación HEDÜ R2
a partir de
€ **690,-**

Tripode a manivela 0,75 bis 2,86 m
Art.-Nr. 1085
sólo € **99,-**

- ☑ Horizontal
- ☑ Vertical
- ☑ Autonivelación
- ☑ Rayo a plomo(2fach)
- ☑ Modo Tilt
- ☑ Modo de inclinación
- ☑ Modo de líneas
- ☑ Telecomando
- ☑ Receptor laser
- ☑ Batería
- ☑ Cargador
- ☑ Certificado



◆ Horizontal

◆ Vertical

◆ Modo de inclinación ◆ Modo Tilt


◆ Receptor laser

◆ Telecomando

Todo el que necesita en el HEDÜ R2:

- ✓ Alíneamiento automático en la posición horizontal y vertical.
- ✓ Modo de funcionamiento de Laser a punto, a líneas y de rotación.
- ✓ Elevar y bajar manual de las ejes X y Y con el telecomando hasta 5° (Modo de inclinación).
- ✓ Prestación alta de el receptor laser para un campo de trabajo hasta 500 m.
- ✓ Dos rayos de referenria (desparcidos en arriba y bajo) para aplomar y alinear de paredes divisoria.
- ✓ Campo de recepción de el telecomando de 360° con 4 modulos de recepción en la cabeza de el laser de rotación.
- ✓ Modo tilt para obras grandes..
- ✓ 9 taclas de telecomando dirigen todas las funciones.
- ✓ Carcasa protegida contra lluvia.
- ✓ Certificado de calibramiento.

Rayo laser Rojo o verde ? El laser verde es más visible en un edificio que el laser rojo. Un plus de valor para la ampliación en el interior. Utilizais todavía muchas veces un receptor laser, p.e. en el exterior, entonces es el R2 con el laser rojo la opción correcta.

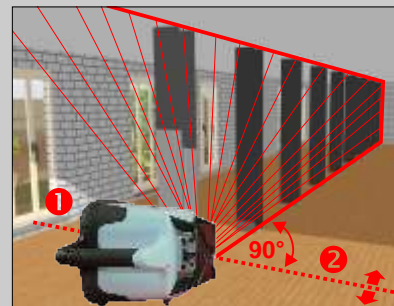

En el funcionamiento vertical facilita considerablemente las dos referencias ① y ② el alíneamiento de paredes separatorias. El ángulo de construcción puede ser ajustado con el telecomando.

Datos técnicos de el Laser de rotación HEDÜ R2

R2 con laser rojo; R2 con laser verde

Campo de trabajo con Receptor laser	500 m
Clase laser	II; 3R
Diodo laser	635 nm, 1 mW; 532 nm, 1 m
Rayo a plomo	si, 2vez (en alto y bajo)
Modo a líneas und Modo a punto	si, dirigible con el telecomando
Protector de cabeza	si
Autonivelación	horizontal y vertical
Precisión horizontal und vertical	1 mm a 10 m
Campo de autonivelación	5°
Modo de inclinación, manual	X- y Y-ejes con el telecomando
Ancho de la línea laser a 5 m	4 mm; 2 mm (Tilt)
Alarma de caída	si
Duración de servicio	20 horas; 15 horas
Protección anti lluvia y polvo	si, Ip54
Velocidad de rotación	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Campo de recepción de el mando	20 m
Ángulo de recepción de el mando	360° (4 Receptores)
Tornillo de el tripode horizontal	5/8"
Temperatura de trabajo	-20°C - +50°C; -5°C - +45°C
Garancia	1 año
Peso	2,0 kg

HEDÜ R2 Laser rojo
Art.-Nr. R171
sólo € **690,-**

HEDÜ R2 Laser verde
Art.-Nr. R176
sólo € **980,-**

Así completo sera entregado vuestro R2 geliefert:

Todos los laser de rotación HEDÜ R2 con cargador, Batería, Telecomando, Receptor laser con soporte universal, valija y certificado.