

Rotasyon lazer HEDÜ R2

Kırmızı veya yeşil lazer ışını



Rotasyon lazer HEDÜ R2

€ **599,-**
dan itibaren

Kurbelstativ 0,75 bis 2,86 m
Ürün-No. 1085
sadece € **99,-**

- ✓ Yatay
- ✓ Dikey
- ✓ Tesviye
- ✓ Şakul ışını (2kere)
- ✓ Tilt modu
- ✓ Eğilim modu
- ✓ Çizgi modu
- ✓ Uzaktan kumando
- ✓ Lazer alıcı
- ✓ Akü
- ✓ Şarj aleti
- ✓ Kontrol sertifikası



◆ Yatay

◆ Dikey

◆ Eğilim modu

◆ Tilt modu

◆ Lazer alıcı

◆ Uzaktan kumando

Tüm ihtiyaçlarınız HEDÜ R2'de:

- ✓ Yatay ve dikey durumu tam otomatik düzeltme.
- ✓ Çalışma tarzları nokta, çizgi ve rotasyon.
- ✓ Manüel kaldırma ve indirme X- ve Y-aksı uzaktan kumandolu yerleştirebilme 5°'e kadar (eğilim modu).
- ✓ Yüksek verimli lazer alıcı **500 m çalışma alanlık** siparişin içinde.
- ✓ İki referans ışını (yukarıya ve aşağıya giden) şakullemek için ve bölme duvarlarını doğrulamak için.
- ✓ 360° çekim alanı uzaktan kumandonun dört alıcı modülü rotasyon lazerin başında.
- ✓ Tilt modu büyük inşaatlarda.
- ✓ 9 tuşlu uzaktan kumando tüm fonksiyonları yönetir.
- ✓ Gövdesi yağmur korumalı.
- ✓ Ayarlama sertifikası.

Kırmızı veya yeşil lazer ışını? Yeşil ışın binalarda kırmızı ışıandan daha iyi görünüyor. İç tadilat için değerli nokta. Sadece bir lazer alıcı kullanılacaksa, misal dışarıda, o zaman kırmızı ışın R2 doğru seçim.

HEDÜ R2 kırmızı ışınli

Ürün-No. R171

sadece €

599,-

HEDÜ R2 yeşil ışınli


Ürün-No. R176

sadece €

869,-

R2'niz bu şekilde teslim ediliyor:

Tüm rotasyon lazerleri HEDÜ R2 şarj aleti, aküsü, uzaktan kumandolu, lazer alıcı, üniversal askısı, çantası ve kontrol sertifikası ile birlikte teslim.

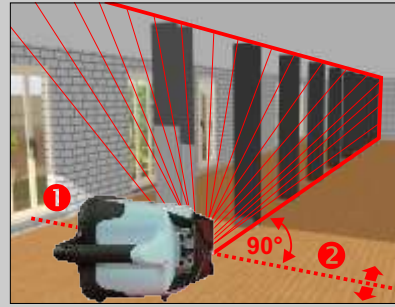

Dikey modunda iki referans ışını 1 ve 2 bölme duvarlarının doğrultmasını kolaylaştırıyor. İç düzen açısı uzaktan kumando ile tam ayarlanabiliyor.

Rotasyon lazer HEDÜ R2'in teknik bilgileri

R2 kırmızı ışınli; R2 yeşil ışınli

Çalışma alanı lazer alıcı ile

Lazer sınıfı

Lotstrahl

Çizgi modu ve nokta modu

Baş koruma

Tesviye alanı

Yatay ve dikey doğruluğu

Kendi kendine tesviye

Eğilim modu, manüel

5 m'de lazer çizgisinin genişliği

Devirme alarmı (Tilt)

İşletme süresi

Yağmur ve toz korunma

Rotasyon hızı

Kumandonun alıcı alanı

Kumandonun alıcı açısı

Diş desteği yatay

Çalışma derecesi

Garantisisi

Ağırlığı

500 m

II; 3R

635 nm, 1 mW; 532 nm, 1 m

evet, 2 kere (yukarıya ve aşağıya)

evet, uzaktan kumandolu

evet

yatay ve dikey

1 mm'den 10 m'e

5°

X- ve Y-aksı uzaktan kumandolu

4 mm; 2 mm

evet

20 saat; 15 saat

evet, Ip54

0, 60, 120, 300, 600 U/dk.

20 m

360° (4 alıcı)

5/8"

-20°C - +50°C; -5°C - +45°C

1 sene

2,0 kg