_Destekler

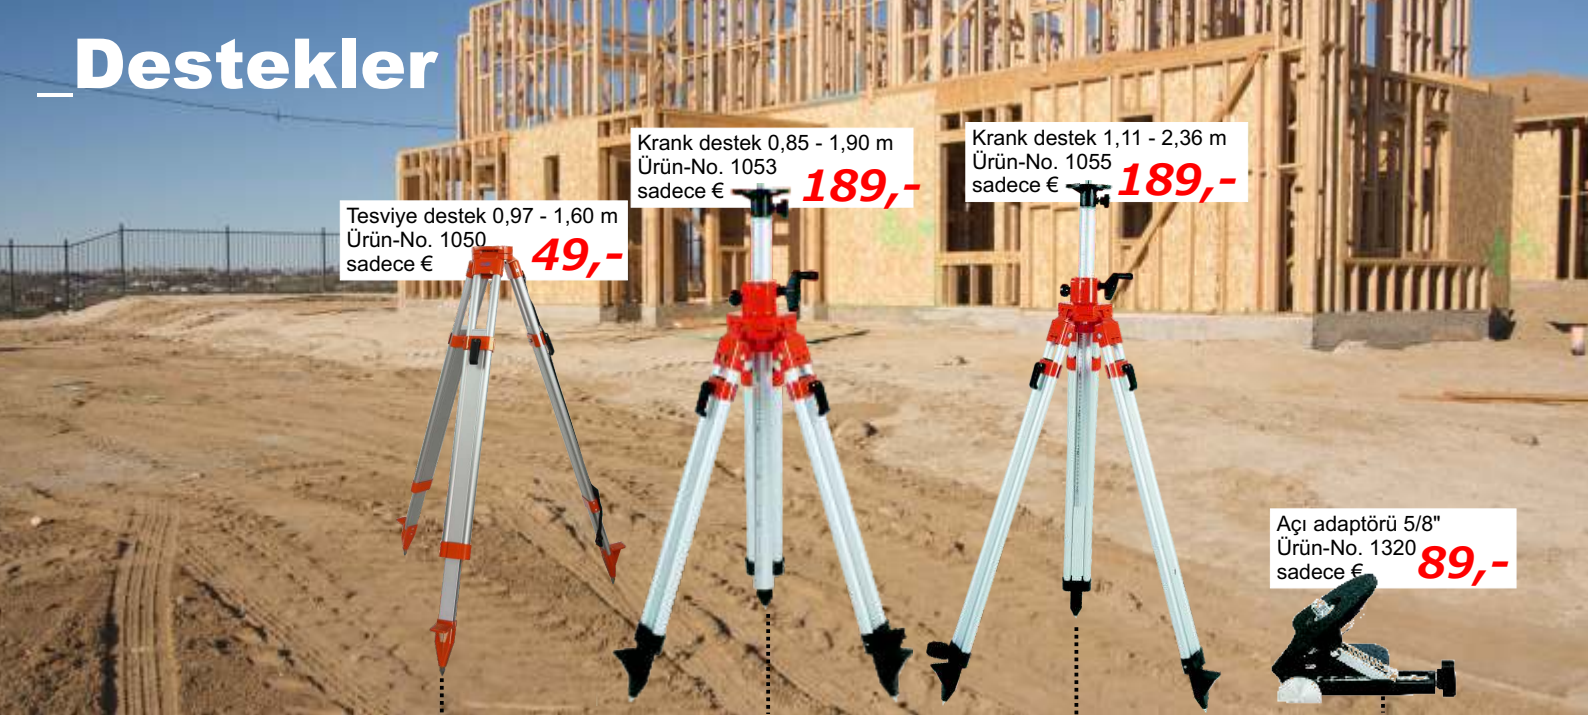

Duvar-/Tavan destek hızlı bir şekilde tavan profillerine veya duvar montajı icin uygundur. 5/8"-dişli.

Tesviye destek 3,9 kg düz kafalı ve 5/8"-dişli. İnşaat tesviyeleri ve rotasyon lazerleri dışarıda kullanım için ideal.

Orta ağırlıklı krank destek 4,4 kg rotasyon lazer ve inşaat tesviyeleri için.

Ağır krank destek 6,2 kg rotasyon lazer için.

Açı adaptör 5/8"-desteğe montaj yapmak içindir. 5/8"-dişle eğriliğe ayarlancak olan rotasyon lazerine alınır.

Ayaklar farklı yer döşemeleri için uygun. Kaygan yerlerde lastik küreler çıkartılır. Kaba yerlerde destek metal sivri uçlarda emin duruyor. Bundan dolayı ayaklı destekler tüm iç alanda gerçekleşmesi gereken işlemlerde ideal yardımcı. Bu destekler dışarıda da kullanılabilir.

Hafif krank destek 1,2 kg plastik ayaklı ve 5/8"-dişli. Rotasyon ve nokta lazerleri için ideal. Nakliye çantası ile birlikte.

Orta ağırlıklı krank destek 3,5 kg ayaklı ve 5/8"-dişli. Rotasyon ve nokta lazerleri için ideal. Nakliye çantası ile birlikte.
Orta direkten şakulu geçire bilmek mümkün!

Ağır krank destek 6,1 kg ayaklı ve 5/8"-dişli. Rotasyon lazerleri için ideal.

Ağır krank destek 7,5 kg ayaklı ve 5/8"-dişli. Kirişler daha fazla stabilize olması için. Rotasyon lazerleri için ideal.

Şıkıştırma çıtası kademesiz ayarlanabilen alet platformu ile 0,22 ve 3,32 m arası. Şıkıştırma çıtasının uzunluğu değişir 0,79 ve 3,36 m arası. 1/4" ve 5/8" dişli.