

Sertar pentru tăieri în unghi GL47 Vario

Sertar de tăiere în unghi hedue din multiplex de fag – Sertar de tăiere profesional pentru baghete de stuc, plinte și baghete decorative de până la 16 × 15 cm, unghi reglabil 0–45° (22,5° / 30° / 36° / 45° / 90°), cu dispozitive de fixare, covoraș antiderapant și sistem de fixare pe banc de lucru

Tăieturi în unghi precise la orice unghi – nu doar la 45°

Cu ajutorul cutiei de tăiere în unghi hedue GL47, puteți tăia în unghi, curat și cu precizie, baghetele decorative, baghetele de tavan, plintele și baghetele ornamentale. Unghiul poate fi reglat continuu de la 0° la 45°. Se blochează la valorile cele mai uzuale: 22,5°, 30°, 36°, 45° și 90°. Valorile sunt indicate clar pe o scală din oțel inoxidabil. Astfel, veți putea realiza nu doar colțuri normale de cameră, ci și nișe cu colțuri de 135°, hexagoane, octogoane și cadre de perete.

Corpul este realizat din multiplex masiv de fag. Lemnul stratificat, lipit în cruce, este deosebit de dur, stabil dimensional și rezistent la deformare, motiv pentru care glisiera își păstrează precizia chiar și după ani de utilizare intensă. Aceasta poate susține profile cu o secțiune transversală de până la 16 × 15 cm, adică și muluri mari de tavan și plinte înalte. Suporturile metalice de fixare se reglează fără unelte, cu ajutorul piulițelor fluture, la o înălțime cuprinsă între 2 și 15 cm, în funcție de înălțimea profilului. Un covoraș antiderapant cu lățimea de 16 cm, amplasat pe fundul sertarului, menține profilul în poziție.

Pe ambele părți, tava are suporturi de fixare din metal. Cu ajutorul acestora, puteți fixa tava ferm pe bancul de lucru sau pe masa de lucru folosind clești de prindere obișnuiți. Astfel, aceasta rămâne ferm în poziție chiar și în cazul lamelor lungi și al tăieturilor puternice. Acest lucru asigură tăieturi precise și o lucrare în condiții de siguranță.


Sertarul pentru tăieri în unghi este livrat fără ferăstrău și fără unghi de reglare. Astfel, puteți utiliza propriile unelte cu care sunteți obișnuiți și nu plătiți pentru accesorii pe care le dețineți deja. Pentru profiluri din polistiren (styropor), PU și spumă rigidă, precum și pentru lemn și MDF, vă recomandăm un ferăstrău manual sau un ferăstrău pentru stuc cu dinți fini.



Pentru baghete de stuc, baghete de tavan, baghete pentru corpuri de iluminat, plinte și baghete decorative din polistiren, PU, spumă rigidă, lemn și MDF



Covoraș antiderapant

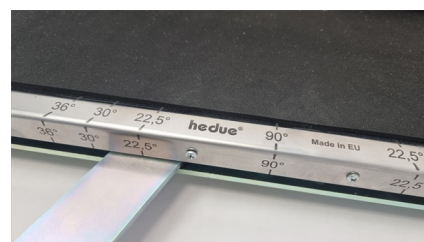

Unghiuri reglabile de la 0° la 45°


Caracteristici

- **Unghiuri reglabile de la 0° la 45°**
Unghiul se fixează la 22,5°, 30°, 36°, 45° și 0°/90°, iar scala din aluminiu este ușor de citit.
- **Pentru orice plan de etaj**
Colțuri normale (45°), nișe și colțuri de 135° (22,5°), hexagoane (30°) și pentagoane (36°)
- **Pentru profile și șipci de dimensiuni mari, cu secțiune transversală de până la 16 × 15 cm**
- **Dispozitive de fixare din metal reglabile**
Reglabil fără unelte, cu piulițe fluture, de la 2 la 15 cm, în funcție de înălțimea profilului
- **Covoraș antiderapant**
Covorașul antiderapant cu lățimea de 16 cm împiedică alunecarea șinei în timpul tăierii și protejează suprafețele delicate.
- **Fixare pe bancul de lucru**
Corniere metalice laterale pentru fixare cu clești de strângere, astfel încât încărcătura să nu se deplaseze în timpul tăierii.
- **Corp robust din multiplex de fag**

Lemn stratificat lipit încrucișat, dur, cu stabilitate dimensională și fără deformări, pentru tăieturi precise pe termen lung.

- **Pentru baghete de stuc, baghete de tavan, baghete pentru corpuri de iluminat, plinte și baghete decorative din polistiren, PU, spumă rigidă, lemn și MDF**
- **Blocare precisă a unghiului pe partea inferioară**

Placa de sprijin din metal de pe partea inferioară menține unghiul de tăiere cu precizie și repetabilitate.

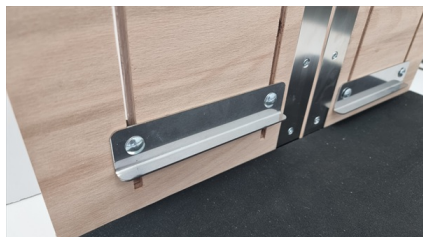

**Dispozitive de fixare din metal
reglabile**



Fixare pe bancul de lucru



**Blocare precisă a unghiului pe
partea inferioară**

Specificații

Dimensiuni
Greutate

47 x 20 x 24 cm
6 kg