

Cajón para cortes a inglete GL47 Vario

Cajón de ingletes hedue de multiplex de haya: cajón de corte profesional para molduras de estuco, zócalos y molduras decorativas de hasta 16 × 15 cm, ángulo ajustable de 0 a 45° (22,5° / 30° / 36° / 45° / 90°), con sujetadores, alfombrilla antideslizante y fijación al banco de trabajo

Cortes en inglete precisos en cualquier ángulo, no solo a 45°

Con la caja de ingletes GL47 de hedue podrá cortar molduras de estuco, molduras de techo, zócalos y molduras decorativas con un corte limpio y un ajuste perfecto en inglete. El ángulo se puede ajustar de forma continua entre 0° y 45°. Se bloquea en los valores más habituales: 22,5°, 30°, 36°, 45° y 90°. Los valores se indican de forma claramente legible en una escala de acero inoxidable. De este modo, no solo podrá trabajar en las esquinas normales de las habitaciones, sino también en miradores con esquinas de 135°, hexágonos, octógonos y marcos de pared.

El cuerpo está fabricado en multiplex de haya maciza. La madera laminada encolada en cruz es especialmente dura, dimensionalmente estable y resistente a la deformación, por lo que la bandeja mantiene su precisión incluso tras años de uso intensivo. Admite perfiles de hasta una sección transversal de 16 × 15 cm, es decir, también molduras de techo grandes y zócalos altos. Los sujetadores metálicos se ajustan a la altura del perfil, de 2 a 15 cm, mediante tuercas de mariposa sin necesidad de herramientas. Una alfombrilla antideslizante de 16 cm de ancho mantiene además la moldura en su posición.

A ambos lados, la bandeja cuenta con soportes de fijación metálicos. Estos permiten sujetar firmemente la bandeja al banco de trabajo o a la mesa de trabajo mediante sargentos disponibles en el mercado. De este modo, permanece firmemente en su sitio incluso con molduras largas y cortes de sierra enérgicos. Esto garantiza cortes exactos y un trabajo seguro.


La caja de ingletes se suministra sin sierra ni escuadra de ajuste. De este modo, puede utilizar sus propias herramientas de confianza y no tiene que pagar por accesorios que ya posee. Para listones de poliestireno (poliestireno expandido), PU y espuma rígida, así como para madera y MDF, recomendamos una sierra de mano o una sierra de estuco de dientes finos.



Para molduras de estuco, molduras de techo, molduras para lámparas, zócalos y molduras decorativas de poliestireno, poliuretano, espuma rígida, madera y MDF



Alfombrilla antideslizante

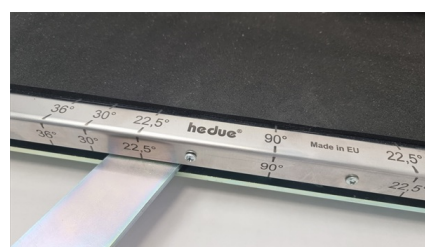

Ángulos de corte ajustables de 0° a 45°

Características

- **Ángulos de corte ajustables de 0° a 45°**

El ángulo se bloquea en 22,5°, 30°, 36°, 45° y 0°/90°; la escala de aluminio es fácil de leer.

- **Para cualquier distribución**

Ángulos normales (45°), miradores y ángulos de 135° (22,5°), hexágonos (30°) y pentágonos (36°)

- **Para perfiles y listones de gran tamaño con una sección transversal de hasta 16 × 15 cm**

- **Sujetadores metálicos ajustables**

Ajustable sin herramientas entre 2 y 15 cm según la altura del perfil mediante tuercas de mariposa

- **Alfombrilla antideslizante**

La alfombrilla antideslizante de 16 m de ancho evita que la regleta se deslice al serrar y protege las superficies delicadas.

- **Fijación al banco de trabajo**

Esquinas metálicas laterales para sujetar con sargentos, de modo que la tabla no se desplace al serrar.

- **Cuerpo resistente de contrachapado de haya**

Madera laminada encolada en cruz, dura, dimensionalmente estable y sin deformaciones, para cortes precisos y duraderos.

- **Para molduras de estuco, molduras de techo, molduras para lámparas, zócalos y molduras decorativas de poliestireno, poliuretano, espuma rígida, madera y MDF**

- **Bloqueo angular preciso en la parte inferior**

La placa de apoyo metálica situada en la parte inferior mantiene el ángulo de corte con precisión y repetibilidad.



Sujetadores metálicos ajustables



Fijación al banco de trabajo



Bloqueo angular preciso en la parte inferior

Especificaciones

Dimensiones
Peso

47 x 20 x 24 cm
6 kg