

Tiroir à onglets GL47 Vario

Tiroir à onglets hedue en multiplex de hêtre – Tiroir de coupe professionnel pour moulures, plinthes et moulures décoratives jusqu'à 16 × 15 cm, angle réglable de 0 à 45° (22,5° / 30° / 36° / 45° / 90°), avec dispositifs de maintien, tapis antidérapant et fixation pour établi

Des coupes en onglet précises à n'importe quel angle – pas seulement à 45°

Grâce au tiroir à onglets hedue GL47, vous pouvez couper proprement et avec précision en onglet les moulures, les corniches, les plinthes et les moulures décoratives. L'angle est réglable en continu de 0° à 45°. Il s'enclenche aux valeurs les plus courantes : 22,5°, 30°, 36°, 45° et 90°. Les valeurs sont clairement indiquées sur une échelle en acier inoxydable. Vous pouvez ainsi réaliser non seulement des angles de pièce classiques, mais aussi des encorbellements avec des angles à 135°, des hexagones, des octogones et des encadrements muraux.

Le corps est en multiplex de hêtre massif. Le bois lamellé-collé en croix est particulièrement dur, indéformable et résistant à la déformation ; le plateau conserve ainsi sa précision même après des années d'utilisation intensive. Il peut accueillir des profilés d'une section maximale de 16 × 15 cm, y compris de grandes moulures de plafond et des plinthes hautes. Les dispositifs de maintien métalliques se règlent sans outil, à l'aide d'écrous à oreilles, de 2 à 15 cm en fonction de la hauteur du profilé. Un tapis antidérapant de 16 cm de large au fond maintient en outre la moulure en place.

Le bac est équipé de deux côtés d'équerres de fixation en métal. Celles-ci vous permettent de fixer solidement le bac à l'établi ou à la table de travail à l'aide de serre-joints disponibles dans le commerce. Il reste ainsi bien en place, même avec de longues moulures et des coupes de scie puissantes. Cela garantit des coupes précises et un travail en toute sécurité.


Le tiroir à onglets est livré sans scie ni équerre de réglage. Vous pouvez donc utiliser vos propres outils, qui ont fait leurs preuves, et ne payez pas pour des accessoires que vous possédez déjà. Pour les baguettes en polystyrène (Styropor), en PU et en mousse rigide, ainsi que pour le bois et le MDF, nous recommandons une scie à main ou une scie à stuc à denture fine.



Pour les moulures, les corniches, les corniches lumineuses, les plinthes et les moulures décoratives en polystyrène, en PU, en mousse rigide, en bois et en MDF



tapis antidérapant

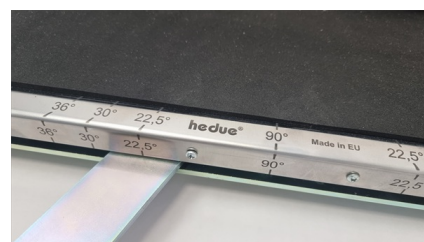

Angles en onglet réglables de 0° à 45°

Caractéristiques générales

- **Angles en onglet réglables de 0° à 45°**
L'angle s'enclenche à 22,5°, 30°, 36°, 45° et 0°/90° ; l'échelle en aluminium est facile à lire.
- **Pour tous les plans d'étage**
Angles normaux (45°), encorbellements et angles à 135° (22,5°), hexagones (30°) et pentagones (36°)
- **Pour les profilés et les moulures de grande taille dont la section peut atteindre 16 × 15 cm**
- **Dispositifs de maintien métalliques réglables**
Réglable sans outil de 2 à 15 cm en fonction de la hauteur du profilé grâce à des écrous papillon
- **tapis antidérapant**
Le tapis antidérapant de 16 cm de large empêche la planche de glisser pendant le sciage et protège les surfaces fragiles.
- **Fixation sur établi**
Équerres métalliques latérales à fixer à l'aide de serre-joints, afin d'empêcher le plateau de bouger pendant le sciage.


- **Corps robuste en contreplaqué de hêtre**

Bois lamellé-collé en croix, dur, indéformable et sans déformation, pour des coupes précises et durables.

- **Pour les moulures, les corniches, les corniches lumineuses, les plinthes et les moulures décoratives en polystyrène, en PU, en mousse rigide, en bois et en MDF**

- **Crans d'angle précis sur la face inférieure**


La plaque d'appui métallique située sur la face inférieure maintient l'angle de coupe avec précision et de manière reproductible.

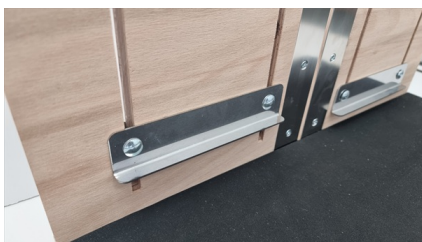

**Dispositifs de maintien
métalliques réglables**



Fixation sur établi

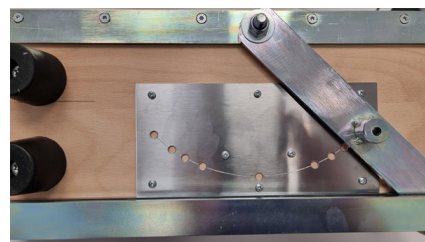

**Crans d'angle précis sur la face
inférieure**

Caractéristiques techniques

Dimensions
Poids

47 x 20 x 24 cm
6 kg