

Gaveta de corte em esquadria GL47 Vario

Caixa de corte em ângulo hedue em multiplex de faia – Caixa de corte profissional para molduras de estuque, rodapés e molduras decorativas até 16 × 15 cm, ângulo ajustável de 0 a 45° (22,5° / 30° / 36° / 45° / 90°), com dispositivos de fixação, tapete antiderrapante e fixação à bancada

Cortes em esquadria precisos em qualquer ângulo – não apenas a 45°

Com a caixa de corte em ângulo GL47 da hedue, pode cortar sancas, sancas de teto, rodapés e sancas decorativas com um corte limpo e preciso em ângulo. O ângulo pode ser ajustado de forma contínua entre 0° e 45°. Nos valores mais comuns, o ângulo encaixa-se nas seguintes posições: 22,5°, 30°, 36°, 45° e 90°. Os valores estão indicados de forma bem legível numa escala em aço inoxidável. Assim, conseguirá não só cantos normais de divisões, mas também saliências com cantos de 135°, hexágonos, octógonos e caixilhos de parede.

O corpo é constituído por multiplex de faia maciça. A madeira laminada colada em cruz é particularmente dura, dimensionalmente estável e resistente à deformação, pelo que a bandeja mantém a sua precisão mesmo após anos de utilização intensiva. Aceita perfis com uma secção transversal até 16 × 15 cm, incluindo, portanto, sancas grandes e rodapés altos. Os prendedores metálicos podem ser ajustados à altura do perfil, de 2 a 15 cm, sem necessidade de ferramentas, através de porcas borboleta. Um tapete antiderrapante com 16 cm de largura no fundo mantém a moldura adicionalmente na sua posição.

Em ambos os lados, a caixa de corte possui suportes de fixação em metal. Estes permitem fixar firmemente a caixa de corte à bancada ou à mesa de trabalho com grampos de parafuso comuns no mercado. Desta forma, mantém-se firmemente no seu lugar, mesmo com molduras longas e cortes de serra vigorosos. Isto garante cortes precisos e um trabalho seguro.


A caixa de esquadria é fornecida sem serra nem ângulo de ajuste. Assim, pode utilizar a sua própria ferramenta de confiança e não paga por acessórios que já possui. Para ripas de poliestireno (Styropor), PU e espuma rígida, bem como para madeira e MDF, recomendamos uma serra manual ou serra de estuque de dentes finos.



Para sancas, sancas de teto, sancas de iluminação, rodapés e sancas decorativas em esferovite, PU, espuma rígida, madeira e MDF



Tapete antiderrapante

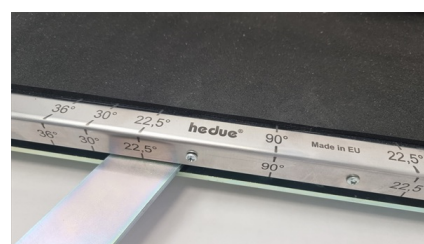

Ângulos de corte ajustáveis de 0° a 45°

Características

- **Ângulos de corte ajustáveis de 0° a 45°**
O ângulo encaixa em 22,5°, 30°, 36°, 45° e 0°/90°, e a escala em alumínio é de fácil leitura.
- **Para qualquer planta**
Cantos normais (45°), saliências e cantos de 135° (22,5°), hexágonos (30°) e pentágonos (36°)
- **Para perfis e ripas de grandes dimensões, com secção transversal até 16 × 15 cm**
- **Prendedores metálicos ajustáveis**
Ajustável sem ferramentas, de 2 a 15 cm, à altura do perfil, através de porcas borboleta
- **Tapete antiderrapante**
O tapete antiderrapante com 16 m de largura impede que a ripa escorregue durante o corte e protege as superfícies sensíveis.

- **Fixação à bancada**

Esquinas metálicas laterais para fixação com grampos de parafuso, para que a tábua não se desloque durante o corte.


- **Corpo robusto em multiplex de faia**

Madeira laminada colada em cruz, dura, dimensionalmente estável e sem deformações, para cortes precisos e duradouros.

- **Para sancas, sancas de teto, sancas de iluminação, rodapés e sancas decorativas em esferovite, PU, espuma rígida, madeira e MDF**

- **Encravamento angular preciso na parte inferior**

A placa de apoio metálica na parte inferior mantém o ângulo de corte exato e com precisão de repetição.

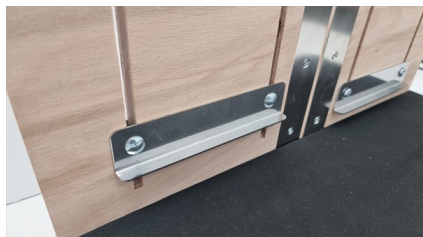

Prendedores metálicos ajustáveis



Fixação à bancada



Encravamento angular preciso na parte inferior

Dados técnicos

Dimensões

47 x 20 x 24 cm

Peso

6 kg