

Szuflada uciosowa GL47 Vario

Szuflada do cięcia pod kątem hedue z multiplexu bukowego – profesjonalna szuflada do cięcia listew sztukatorskich, listew przypodłogowych i listew ozdobnych o wymiarach do 16 × 15 cm, kąt regulowany w zakresie 0–45° (22,5° / 30° / 36° / 45° / 90°), z dociskami, matą antypoślizgową i mocowaniem do stołu warsztatowego

Precyzyjne cięcia pod kątem w dowolnym kącie – nie tylko pod kątem 45°

Dzięki prowadnicy ukośnej hedue GL47 można precyzyjnie i dokładnie przycinać listwy sztukatorskie, sufitowe, przypodłogowe oraz ozdobne pod kątem ukośnym. Kąt można regulować bezstopniowo w zakresie od 0° do 45°. W najczęściej stosowanych wartościach kąt zatrzymuje się w następujących pozycjach: 22,5°, 30°, 36°, 45° i 90°. Wartości są wyraźnie widoczne na skali ze stali nierdzewnej. Dzięki temu z powodzeniem wykonasz nie tylko standardowe narożniki pomieszczeń, ale także wykusze z narożnikami 135°, sześciokąty, ośmiokąty i ramy ścienne.

Korpus wykonany jest z litego multiplexu bukowego. Drewno warstwowe klejone krzyżowo jest wyjątkowo twarde, zachowuje swój kształt i nie ulega wypaczeniu, dzięki czemu prowadnica pozostaje precyzyjna nawet po latach intensywnego użytkowania. Pomieści profile o przekroju do 16 × 15 cm, a więc również duże listwy sufitowe i wysokie listwy przypodłogowe. Metalowe dociski można bez użycia narzędzi regulować za pomocą nakrętek motylkowych w zakresie od 2 do 15 cm, dostosowując je do wysokości profilu. Mata antypoślizgowa o szerokości 16 cm na dnie dodatkowo utrzymuje listwę w odpowiednim położeniu.

Po obu stronach szuflady znajdują się metalowe kątowniki mocujące. Pozwalają one mocno przytwierdzić szufladę do stołu warsztatowego lub roboczego za pomocą standardowych zacisków śrubowych. Dzięki temu pozostaje ona na swoim miejscu nawet w przypadku długich listew i mocnych cięć piłą. Zapewnia to precyzyjne cięcia i bezpieczną pracę.


Szuflada do cięć ukośnych jest dostarczana bez piły i kątownika regulacyjnego. Można więc korzystać z własnego, sprawdzonego narzędzia i nie płać za akcesoria, które już się posiada. W przypadku listew z polistyrenu (styropianu), PU i twardej pianki, a także drewna i płyty MDF zalecamy użycie piły ręcznej lub piły do sztukaterii o drobnych zębach.



Do listew sztukatorskich, sufitowych, oświetleniowych, przypodłogowych i ozdobnych wykonanych ze styropianu, poliuretanu, twardej pianki, drewna i płyty MDF



Mata antypoślizgowa

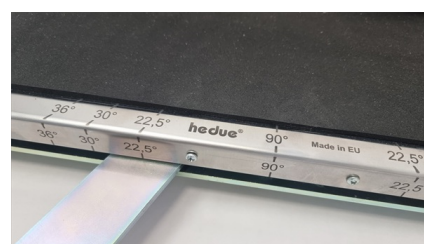

Kąty skosu regulowane w zakresie od 0° do 45°

Funkcje

- **Kąty skosu regulowane w zakresie od 0° do 45°**
Kąt blokuje się przy 22,5°, 30°, 36°, 45° oraz 0°/90°, a aluminiowa skala jest dobrze czytelna.
- **Dla każdego rozkładu pomieszczeń**
Narożniki standardowe (45°), wykusze i narożniki 135° (22,5°), sześciokąty (30°) oraz pięciokąty (36°)
- **Do dużych profili i listew o przekroju do 16 × 15 cm**
- **Regulowane metalowe dociski**
Regulacja wysokości profilu w zakresie od 2 do 15 cm za pomocą nakrętek motylkowych bez użycia narzędzi
- **Mata antypoślizgowa**
Mata antypoślizgowa o szerokości 16 cm zapobiega przesuwaniu się listwy podczas cięcia i chroni delikatne powierzchnie.
- **Mocowanie do stołu warsztatowego**

Boczne metalowe kątowniki do mocowania za pomocą ścisaków, aby deska nie przesuwiała się podczas cięcia.

- **Solidna obudowa z multiplexu bukowego**

Drewno warstwowe klejone krzyżowo, twarde, zachowujące swój kształt i odporne na wypaczenia, zapewniające trwale precyzyjne cięcia.

- **Do listew sztukatorskich, sufitowych, oświetleniowych, przypodłogowych i ozdobnych wykonanych ze styropianu, poliuretanu, twardej pianki, drewna i płyty MDF**

- **Precyzyjne blokowanie kąta po stronie dolnej**

Metalowa płyta oporowa umieszczona na spodzie zapewnia precyzyjne i powtarzalne utrzymanie kąta cięcia.



Regulowane metalowe dociski



Mocowanie do stołu warsztatowego



Precyzyjne blokowanie kąta po stronie dolnej

Specyfikacja

Wymiary
Waga

47 x 20 x 24 cm
6 kg