Article n° L216

Niveau à ligne laser hedue L1

Laser à lignes croisées autonivelant avec faisceau laser rouge et fonction d'inclinaison.

Le laser à ligne compact et adapté aux chantiers convainc par une reproduction absolument propre des lignes. L'appareil est facile à utiliser et intuitif, tout en disposant de nombreuses fonctions utiles.

L'assistant idéal pour l'aménagement intérieur, que ce soit pour le montage d'éléments de construction, la mise en place de constructions sèches ou les travaux de revêtement de sol et de mur.

Suivi à 360° des lignes laser avec le trépied.

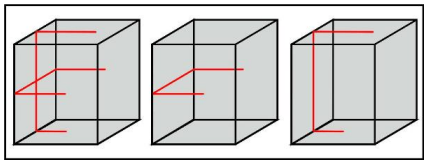

Commutation séparée des diodes laser.

Mise à niveau automatique rapide et précise grâce au pendule magnétique.

Caractéristiques générales

- **Mise à niveau automatique rapide et précise grâce au pendule magnétique.**
- **Affichage des pentes en désactivant la fonction de nivellement automatique.**
- **Commutation séparée des diodes laser.**
- **Indicateur d'état de la batterie pour un remplacement rapide de la batterie.**
- **Travailler en lumière vive et sur de grandes distances en combinaison avec des récepteurs laser.**
- **Eviter les erreurs de mesure par un signal d'avertissement en cas de sortie de la plage de nivellement automatique.**
- **Une ligne laser horizontale pour les tâches de nivellement.**
- **Une ligne laser verticale pour l'alignement et la mise au point.**
- **Connexion de tous les trépieds et supports courants avec l'adaptateur magnétique multifonctions.**
- **Suivi à 360° des lignes laser avec le trépied.**

Connexion de tous les trépieds et supports courants avec l'adaptateur magnétique multifonctions.

Eviter les erreurs de mesure par un signal d'avertissement en cas de sortie de la plage de nivellement automatique.

Caractéristiques techniques

Plage d'auto-nivellement horizontale	3°
Plage verticale à auto-nivellement	3°
Précision de nivellement	3 mm / 10 m
Rayon de travail sans récepteur laser	10 m
Classe de laser	II
Diode laser	2 x 635 nm
Laserfarbe	rot
Largeur de la ligne laser à 8m	3 mm
Durée de fonctionnement en heures	6
Température de fonctionnement	0°C - 45°C
Filetage pour trépied	5/8" & 1/4"
classe de protection IP	IP54
Poids	400 g
Garantie / Mois	24
Garantie / Mois	24
Rayon de travail avec récepteur laser	50 m
Type de batterie	AA
Nombre de batteries	3
EAN	4012589762169

Inclus

- sac
- Certificat de test
- cible
- Batteries Alkaline
- QuickstArt
- Mini trépied / adaptateur
- Adaptateur multifonctionnel