

Poziomica laserowa hedue L1


Samopoziomujący laser krzyżowy z czerwoną wiązką laserową i funkcją pochylenia.

Kompaktowy laser liniowy został zaprojektowany z myślą o placu budowy i zachwyca absolutnie czystym odwzorowaniem linii. Urządzenie jest bardzo łatwe i intuicyjne w obsłudze, a jednocześnie posiada wiele przydatnych funkcji.

Idealny pomocnik przy pracach wykończeniowych, czy to przy montażu elementów, ustawianiu konstrukcji z płyt kartonowo-gipsowych, czy też przy pracach związanych z wykładzinami podłogowymi i ściennymi.



Śledzenie linii laserowych w zakresie 360° za pomocą statywu.

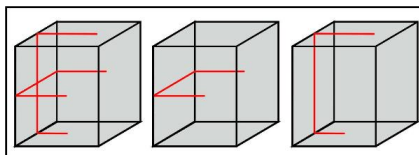

Oddzielne przełączanie diod laserowych.



Szybkie i dokładne samopoziomowanie za pomocą wahadła magnetycznego.

Funkcje

- Szybkie i dokładne samopoziomowanie za pomocą wahadła magnetycznego.
- Wyświetlanie zbczy poprzez wyłączenie funkcji samoczynnego poziomowania.
- Oddzielne przełączanie diod laserowych.
- Wskaźnik stanu akumulatora umożliwiający terminową jego wymianę.
- Praca w jasnym świetle i na dużych odległościach w połączeniu z odbiornikami laserowymi.
- Unikanie błędów pomiarowych poprzez sygnał ostrzegawczy przy opuszczaniu zakresu samopoziomowania.
- Pozioma linia laserowa do wykonywania zadań poziomowania.
- Pionowa linia laserowa do ustawiania i wyrównywania.
- Podłączenie wszystkich popularnych statywów i mocowań za pomocą magnetycznego adaptera wielofunkcyjnego.
- Śledzenie linii laserowych w zakresie 360° za pomocą statywu.



Podłączenie wszystkich popularnych statywów i mocowań za pomocą magnetycznego adaptera wielofunkcyjnego.



Unikanie błędów pomiarowych poprzez sygnał ostrzegawczy przy opuszczaniu zakresu samopoziomowania.

Specyfikacja

Zakres samopoziomowania w poziomie	3°
Zakres pionowego samopoziomowania	3°
Dokładność poziomowania	3 mm / 10 m
Promień roboczy bez odbiornika laserowego	10 m
Klasa lasera	II
Dioda laserowa	2 x 635 nm
Laserfarbe	rot
Szerokość linii laserowej na 8m	3 mm
Czas pracy w godzinach	6
Temperatura pracy	0°C - 45°C
Gwint statywu	5/8" & 1/4"
Klasa ochrony IP	IP54
Waga	400 g
Gwarancja (miesiące)	24
Gwarancja (miesiące)	24
Promień roboczy z odbiornikiem laserowym	50 m
Typ baterii	AA
Liczba akumulatorów	3
EAN	4012589762169

Zawartość przesyłki

- Torba
- Świadectwo badania
- tarcza celu
- Baterie Alkaline
- QuickstArt
- Mini statyw / adapter
- [Wielofunkcyjny adapter](#)