

## Linienlaser hedue L1


### Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit rotem Laserstrahl und Neigungsfunktion.

Der kompakt und baustellengerecht konstruierte Linienlaser überzeugt mit einer absolut sauberen Linienwiedergabe. Das Gerät ist ganz einfach und intuitiv bedienbar und verfügt trotzdem über viele nützliche Funktionen.

Der ideale Helfer im Innenausbau, ob Montage von Bauteilen, Setzen von Trockenbau-Konstruktionen oder Boden- und Wandbelagsarbeiten.



**360°-Nachführung der Laserlinien mit dem Dreifuß.**

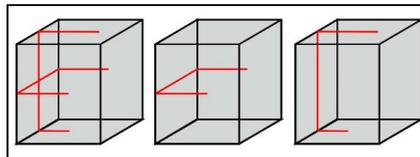

**Getrennte Schaltung der Laserdioden.**



**Schnelle und exakte Selbstnivellierung über das magnetgedämpfte Pendel.**

### Merkmale

- **Schnelle und exakte Selbstnivellierung über das magnetgedämpfte Pendel.**
- **Darstellung von Schrägen durch Abschaltung der Selbstnivellierung.**
- **Getrennte Schaltung der Laserdioden.**
- **Batteriestatusanzeige für einen rechtzeitigen Batteriewechsel.**
- **Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.**
- **Vermeidung von Messfehlern durch ein Warnsignal bei Verlassen des Selbstnivellierbereiches.**
- **Eine horizontale Laserlinie für Nivellieraufgaben.**
- **Eine vertikale Laserlinie zum Ausrichten und Fluchten.**
- **Verbindung aller gängigen Stative und Halterungen mit dem magnetischen Multifunktions-Adapter.**
- **360°-Nachführung der Laserlinien mit dem Dreifuß.**



**Verbindung aller gängigen  
Stative und Halterungen mit dem  
magnetischen Multifunktions-  
Adapter.**



**Vermeidung von Messfehlern  
durch ein Warnsignal bei  
Verlassen des  
Selbstnivellierbereiches.**

---

## Technische Daten

Selbstnivellierbereich horizontal	3°
Selbstnivellierbereich vertikal	3°
Nivelliergenauigkeit	3 mm / 10 m
Arbeitsradius ohne Laser-Empfänger	10 m
Laserklasse	II
Laserdiode	2 x 635 nm
Laserfarbe	rot
Breite der Laserlinie bei 8m	3 mm
Betriebsdauer in Stunden	6
Arbeitstemperatur	0°C - 45°C
Stativgewinde	5/8" & 1/4"
IP-Schutzklasse	IP54
Gewicht	400 g
Garantie / Monate	24
Garantie / Monate	24
Arbeitsradius mit Laser-Empfänger	50 m
Batterietyp	AA
Anzahl Batterien	3
EAN	4012589762169

---

## Lieferumfang

- Tasche
- Prüfzeugnis
- Zieltafel
- Batterien Alkaline
- Quickstart
- Ministativ / Adapter
- [Multifunktions-Adapter](#)