

Livella a linea laser L1


Laser a croce autolivellante con raggio laser rosso e funzione di inclinazione.

Il laser di linea compatto è stato progettato per il cantiere e convince per la riproduzione assolutamente pulita delle linee. L'apparecchio è molto facile e intuitivo da usare, pur avendo molte funzioni utili.

È l'aiutante ideale per i lavori in interni, sia per l'installazione di componenti, che per le costruzioni in cartongesso o per i lavori di rivestimento di pavimenti e pareti.



Tracciamento a 360° delle linee laser con il treppiede.

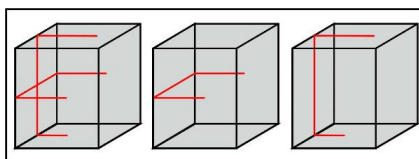

Commutazione separata dei diodi laser.



Autolivellamento rapido ed esatto tramite il pendolo magnetico.

Lineamenti

- Autolivellamento rapido ed esatto tramite il pendolo magnetico.
- Visualizzazione delle pendenze disattivando la funzione di autolivellamento.
- Commutazione separata dei diodi laser.
- Indicatore di stato della batteria per la sostituzione tempestiva della batteria.
- Lavorare in piena luce e a grandi distanze in combinazione con i ricevitori laser.
- Evitare errori di misura attraverso un segnale di avvertimento quando si esce dal campo di autolivellamento.
- Una linea laser orizzontale per il livellamento.
- Una linea laser verticale per l'allineamento e l'allineamento.
- Collegamento di tutti i comuni treppiedi e supporti con l'adattatore magnetico multifunzione.
- Tracciamento a 360° delle linee laser con il treppiede.



**Collegamento di tutti i comuni
treppiedi e supporti con
l'adattatore magnetico
multifunzione.**



**Evitare errori di misura attraverso
un segnale di avvertimento
quando si esce dal campo di
autolivellamento.**

Specificazioni

Campo di autolivellamento orizzontale	3°
Campo di autolivellamento verticale	3°
Precisione di livellamento	3 mm / 10 m
Raggio di lavoro senza ricevitore laser	10 m
Classe laser	II
Diodo laser	2 x 635 nm
Laserfarbe	rot
Larghezza della linea laser a 8m	3 mm
Tempo di funzionamento in ore	6
Temperatura di esercizio	0°C - 45°C
Filettatura del treppiede	5/8" & 1/4"
Classe di protezione IP	IP54
Peso	400 g
Garanzia / Mesi	24
Garanzia / Mesi	24
Raggio di lavoro con ricevitore laser	50 m
Tipo di batteria	AA
Numero di batterie	3
EAN	4012589762169

Volume di fornitura

- borsa
- Certificato di prova
- bersaglio
- Batterie Alkaline
- QuickstArt
- Mini treppiede / adattatore
- [Adattatore multifunzione](#)