

Laser de poziționare hedue PL2 cu cruce laser roșie

Laser de poziționare cu focalizare liberă, cu optică transversală și putere de 50 mW

Laserul de poziționare simplifică alinierea pieselor de prelucrat pe mașini sau mese de lucru. Alimentarea se realizează prin intermediul unei unități de alimentare. Laserul este protejat împotriva supratensiunii. Optica liber focalizabilă permite montarea laserului la orice distanță de obiect.



Optică în cruce




Protecție la supratensiune prin intermediul mecanismului de protecție „Surge/Spike”



Carcasă izolată electric

Caracteristici

- Optică în cruce
- Focalizare liberă
- Alimentator rețea cu rezistență la supratensiune electrică
- Protecție la supratensiune prin intermediul mecanismului de protecție „Surge/Spike”
- Carcasă izolată electric

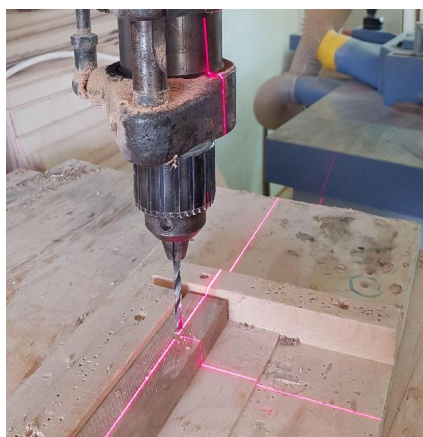

Focalizare liberă



Alimentator rețea cu rezistență la supratensiune electrică

Specificații

Greutate	70 g
Garanție / luni	24
Dimensiuni	80 x 20 mm
Lungimea liniei/Distanța de montaj	2,00 m / 1 m
Lățime linii	1 mm
Clasă laser	3R
Diodă laser	635 nm

Laserfarbe	rot
Durata de funcționare a diodelor laser în ore	10.000 h
Putere	50 mW
Factorul de protecție la umiditate și praf	IP54
priza de putere	Typ C
Sursă de alimentare	5 V
EAN	4012589763210

Conținutul livrării

- Laser de poziționare PL2
- Alimentare laser de poziționare PL2
- Fără suport