

Positioneerlaser hedue PL2 met rood laserkruis

Vrij focusseerbare positioneerlaser met kruisoptiek en 50 mW vermogen

De positioneerlaser vereenvoudigt het uitlijnen van werkstukken op machines of werktafels. De voeding wordt geleverd via een voedingseenheid. De laser is beveiligd tegen overspanning. Dankzij de vrij scherpstelbare optiek kan de laser op elke afstand van het object worden gemonteerd.



Met cross-optiek




Overspanningsbeveiliging tegen overspanning



De behuizing is elektrisch geïsoleerd

Functies

- Met cross-optiek
- Vrijelijk te focussen
- Voedingseenheid met hoge ongevoeligheid voor geluid
- Overspanningsbeveiliging tegen overspanning
- De behuizing is elektrisch geïsoleerd

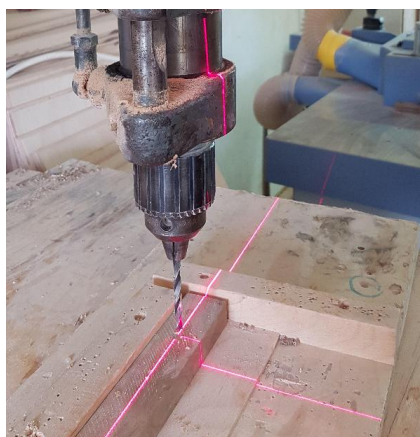

Vrijelijk te focussen



Voedingseenheid met hoge ongevoeligheid voor geluid

Specificaties

Gewicht	70 g
Garantie / Maanden	24
Afmetingen	80 x 20 mm
Lijnlengte/montageafstand	2,00 m / 1 m
Lijnbreedte	1 mm
Laserklasse	3R
Laserdiode	635 nm

Laserfarbe	rot
Levensduur van de laserdiode in uren	10.000 h
Prestaties	50 mW
IP-beschermingsklasse	IP54
Stroomaansluiting	Typ C
Stroomvoorziening	5 V
EAN	4012589763210

Omvang van de levering

- Positioneerlaser PL2
- Voeding voor positioneerlaser PL2
- Zonder houder