

Niveaux hedue NX32

Niveau de chantier automatique pour mesurer les différences de hauteur et les angles

Grâce au compensateur magnétique amorti de haute qualité, le niveau optique se règle automatiquement à l'horizontale. Au préalable, il suffit d'aligner grossièrement le niveau à l'aide de la nivelle sphérique, qui peut être lue confortablement à travers la visière du miroir.

Les mires de nivellement ou les mètres pliant sont faciles à lire à travers la lunette. La graduation circulaire permet en outre de tracer des angles sur le terrain. Elle est commandée de manière optimale par la commande de précision latérale. La commande de précision vous facilite également le réglage précis du repère de lecture sur la cible.

Grâce à l'oculaire et aux vis de focalisation, vous obtenez un contraste optimal et la netteté d'image nécessaire pour lire les résultats de mesure sans erreur.



Alignement horizontal automatique avec le compensateur magnétique amorti.



Lecture facile avec un grossissement de 32x.




Visée rapide et précise grâce à l'entraînement latéral fin.

Caractéristiques générales

- **Alignement horizontal automatique avec le compensateur magnétique amorti.**
- **Installation facile par le viseur à miroir.**
- **Visée rapide et précise grâce à l'entraînement latéral fin.**
- **Lecture facile avec un grossissement de 32x.**



Alignement horizontal automatique avec le compensateur magnétique amorti.

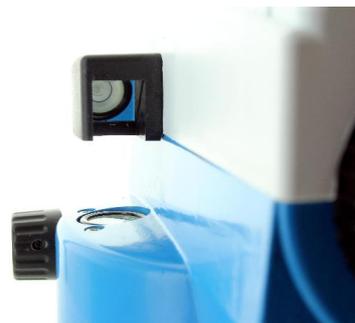

Installation facile par le viseur à miroir.

Caractéristiques techniques

Élargissement	32 x
Division du district	360°
Distance de la cible la plus courte	0,4 m
Écart-type pour un double nivellement de 1 km	1,5 mm
Diamètre de l'objectif	36 mm
Compensateur Plage de travail	+/- 15'
Précision de l'enregistrement	+/- 0,3"
Sensibilité du niveau à bulle	8'/2 mm
Filetage pour trépied	5/8"
classe de protection IP	IP54
Garantie / Mois	24
EAN	4012589781023

Inclus

- Valise
- Aiguille de réglage
- Ligne à plomb
- clé Allen