

Hedue Q1-rotatielaser in een Systainer met E2-ontvanger

Zelfnivellerende rotatielaser met standaardbatterijen en keuringscertificaat in een Systainer. Voor alle horizontale nivelleringswerkzaamheden.

QR-code op het apparaat.

De compacte bouwlaser hedue Q1 is uiterst nauwkeurig, met een waterpasnauwkeurigheid van 1 mm op 10 m. Daar kunt u op vertrouwen, want bij hedue in Duitsland kalibreren we elke rotatielaser vóór levering. U kunt het certificaat opvragen via de QR-code die op het apparaat is aangebracht.

Oplaadbare standaardbatterijen!

De rotatielaser hedue Q1 wordt gevoed door vier oplaadbare AA-batterijen. Het batterijvak is eenvoudig te openen en de batterijen zijn gemakkelijk te verwijderen. Met de externe oplader (meegeleverd) kunt u de batterijen weer opladen. Haal de batterijen er ook uit als u de bouwlaser voor langere tijd niet gebruikt. Zo beschermt u de kostbare elektronica tegen schade door lekkende batterijen.

Eenvoudige bediening.

Deze rotatielaser heeft een radicaal vereenvoudigde bediening. Op de bouwlaser zelf zitten slechts twee knoppen: Aan/Uit en Anti-Shake. Alleen met de afstandsbediening zijn extra functies beschikbaar. Zo is het mogelijk om het apparaat zonder afstandsbediening aan een incidentele gebruiker toe te vertrouwen. U hebt dan de zekerheid dat het apparaat alleen in de zelfnivellerende rotatiestand kan worden gebruikt. Foutieve metingen als gevolg van onjuiste bediening zijn dan uitgesloten.



Horizontale zelfnivellering door servomotoren tot 5° helling.



Werken in fel licht en op lange afstanden in combinatie met laserontvangers.




Geleverd in het systainer transport- en opbergsysteem. Inclusief laserontvanger met houder, afstandsbediening, oplader en oplaadbare batterij.

Functies

- **Regendichte behuizing.**
- **Handmatig kantelen van de X- en Y-as.**
U kunt de niveauregeling uitschakelen. Het apparaat draait dan in een willekeurige schuine stand. Fijnafstelling van de helling is dan mogelijk met de vier pijltjestoetsen.
- **Weergave van hellingen door het uitschakelen van de zelfnivellerende functie.**
- **Kan worden gebruikt op statieven en muurbevestigingen met 5/8" schroefdraad.**
- **Geteste nauwkeurigheid met gratis certificaat op het apparaat. (QR-code leesbaar met smartphone.)**
De apparaten worden individueel getest en geleverd met een kalibratiecertificaat.
- **Langere kilometers en meer veiligheid met de pauzeknop.**
Gebruik de Pauzeknop om de rotatie te stoppen en de laserstraal uit te schakelen. De niveaubewaking blijft actief en controleert permanent de exacte uitlijning van de machine. Hierdoor kunt u de rotatie op elk moment opnieuw starten na een onderbreking van het werk. Dit verhoogt de veiligheid op drukke bouwplaatsen en de spArt verhoogt ook de energie.
- **Werken in fel licht en op lange afstanden in combinatie met laserontvangers.**

- Horizontale zelfnivellering door servomotoren tot 5° helling.
- Roterende laser in houten kist met batterijen, oplader, afstandsbediening en laserontvanger met houder.
- Gemakkelijk toegankelijk batterijcompartiment en gevoed door standaard batterijen.
- Geleverd in het systainer transport- en opbergsysteem. Inclusief laserontvanger met houder, afstandsbediening, oplader en oplaadbare batterij.
- Wordt geleverd met vier hoogwaardige AA-oplaadbare batterijen en een oplader

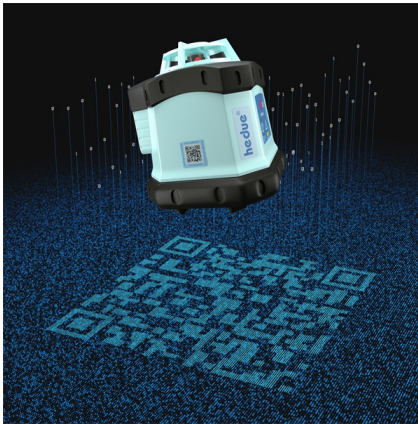

Geteste nauwkeurigheid met gratis certificaat op het apparaat. (QR-code leesbaar met smartphone.)



Kan worden gebruikt op statieven en muurbevestigingen met 5/8" schroefdraad.



Wordt geleverd met vier hoogwaardige AA-oplaadbare batterijen en een oplader

Specificaties

Werkgebied met laserontvanger	500 m
Zelfnivellerend bereik horizontaal	5°
Nivelleringsnauwkeurigheid	1 mm / 10 m
Omwentelingssnelheden rpm	600
Laserklasse	II
Laserdiode	635 nm
Laserkleur	rot
Openingshoek van de lijnfunctie	10°, 25°, 50°
IP-beschermingsklasse	IP54
Ontvangsbereik van de afstandsbediening	20 m, 360°
Type batterij	AA
Aantal batterijen	4
Werktijd in uren	10
Draad voor statief	5/8"
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +45°C
Gewicht	1,2 kg
Garantie / Maanden	24
EAN	4012589821477

Omvang van de levering

- [systainer T-Loc III](#)
- Testcertificaat
- [Laserontvanger hedue E2](#)
- Batterijen Alkaline
- QuickstArt
- Afstandsbediening
- Acculader