

Équerre de charpentier hedue ZP 600 mm avec trous de traçage

Équerre de charpentier soudée par points en acier inoxydable

L'équerre de charpentier soudée par points est fabriquée en acier inoxydable, ce qui la rend particulièrement résistante à la rouille et aux acides, ainsi qu'aux influences environnementales.


Grâce à l'acier à ressort utilisé, cette équerre dispose d'une très grande élasticité, ce qui lui permet de se plier sans déformation permanente. La cornière peut donc être facilement ajustée aux pièces à usiner et revient ensuite à son état initial.

La précision élevée et durable est obtenue entre autres grâce à la soudure par points des branches à plusieurs reprises.

L'équerre de charpentier est utilisée pour la fabrication et la finition des assemblages de bois. Les éléments de construction et les pièces rapportées peuvent être alignés avec précision. En outre, l'outil convient au traçage et à la cotation.



Fabriqu  en acier inoxydable

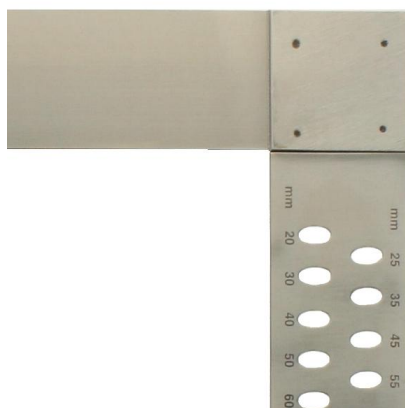


Sans  chelle millim trique



Tr s  lastique gr ce   l'acier   ressort

Caract ristiques g n rales

- **Fabriqu  en acier inoxydable**
- **Joint soud    4 points r sistant   la rupture**
- **Avec trous de tra age**
- **Tr s  lastique gr ce   l'acier   ressort**

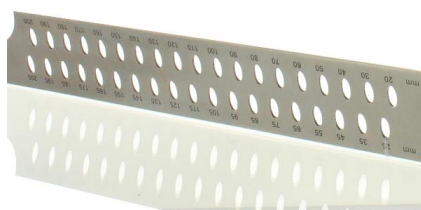

Avec trous de tra age

Caract ristiques techniques

Dimensions	600 x 280 x 1,3 mm
Garantie / Mois	24
Pr�cision de l'angle de 90	0,028�
EAN	4012589900615