

Équerre de charpentier hedue ZN 600 mm

Équerre de charpentier sans soudure en acier inoxydable

L'équerre de charpentier sans soudure est fabriquée en acier inoxydable, ce qui la rend particulièrement résistante à la rouille et aux acides, ainsi qu'aux influences environnementales.


Grâce à l'acier à ressort utilisé, cette équerre dispose d'une très grande élasticité, ce qui lui permet de se plier sans déformation permanente. La cornière peut donc être facilement ajustée aux pièces à usiner et revient ensuite à son état initial.

La précision élevée et durable est notamment obtenue grâce à la soudure sans soudure des branches.

L'équerre de charpentier est utilisée pour la fabrication et la finition des assemblages de bois. Les éléments de construction et les pièces rapportées peuvent être alignés avec précision. En outre, l'outil convient au traçage et à la cotation.



Fabriqu  en acier inoxydable

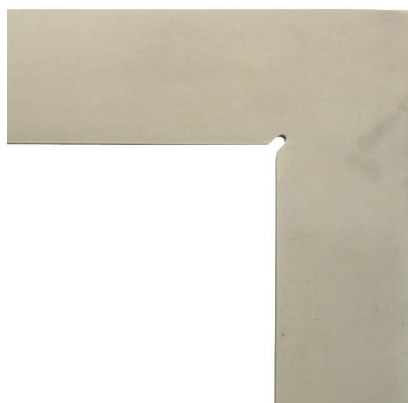

Sans  chelle millim trique



Tr s  lastique gr ce   l'acier   ressort

Caract ristiques g n rales

- Fabriqu  en acier inoxydable
- Tr s  lastique gr ce   l'acier   ressort

Caract ristiques techniques

Dimensions	600 x 280 x 1,2 mm
Garantie / Mois	24
Pr�cision de l'angle de 90	0,028�
EAN	4012589902602