

Laser cu linie hedue L1


Laser cu linie transversală autonivelantă cu fascicul laser roșu și funcție de înclinare.

Laserul de linie compact este proiectat pentru șantierul de construcții și impresionează prin reproducerea absolut curată a liniilor. Dispozitivul este foarte ușor și intuitiv de utilizat, dar are totuși multe funcții utile.

Ajutorul ideal pentru lucrările de interior, fie că este vorba de instalarea componentelor, stabilirea construcțiilor din gips-carton sau lucrări de acoperire a podelei și pereților.



Depistare 360° a liniilor laser cu ajutorul trepidului.

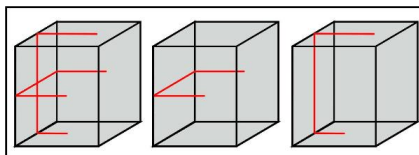

Conectare separată a diodelor laser.



Auto-nivelare rapidă și precisă prin intermediul pendulului magnetic amortizat.

Caracteristici

- Auto-nivelare rapidă și precisă prin intermediul pendulului magnetic amortizat.
- Afișare înclinări prin oprirea auto-nivelării.
- Conectare separată a diodelor laser.
- Indicator stare baterie pentru schimbarea bateriei în timp util.
- Funcționează în lumină puternică și la distanțe mari împreună cu receptorii cu laser.
- Evitarea erorilor de măsurare datorită unui semnal de avertizare atunci când se părăsește domeniul de autonivelare.
- O linie laser orizontală pentru lucrări de nivelare.
- O linie laser verticală pentru trasarea aliniamentelor.
- Conectarea tuturor trepidelor și monturilor obișnuite cu adaptorul multifuncțional magnetic.
- Depistare 360° a liniilor laser cu ajutorul trepidului.



Conectarea tuturor trepiedelor și monturilor obișnuite cu adaptorul multifuncțional magnetic.



Evitarea erorilor de măsurare datorită unui semnal de avertizare atunci când se părăsește domeniul de autonivelare.

Specificații

Domeniu auto-nivelare orizontal	3°
Domeniu auto-nivelare vertical	3°
Precizie de nivelare	3 mm / 10 m
Raza de lucru fără receptor cu laser	10 m
Clasă laser	II
Diodă laser	2 x 635 nm
Laserfarbe	rot
Lățimea liniei laser la distanța de 8m	3 mm
Durata de funcționare în ore	6
Temperatura de lucru	0°C - 45°C
Fir trepied	5/8" & 1/4"
Factorul de protecție la umiditate și praf	IP54
Greutate	400 g
Garanție / luni	24
Garanție / luni	24
Raza de lucru cu receptor cu laser	50 m
Tipul bateriilor	AA
Număr baterii	3
EAN	4012589762169

Conținutul livrării

- Geantă
- Certificat de verificare
- placă țintă
- Baterii Alkaline
- Quickstart
- Mini trepied / adaptor
- [Adaptor multifuncțional](#)