



# Rotationslaser hedue Q3 und Q3G

## Die ersten Rotationslaser mit einstellbarer Laserklasse

Bisher gab es beim Kauf von Rotationslasern eine quälende Frage: Laserklasse II oder 3R? Mit dem hedue Q3 bekommen Sie einfach Beide! Über eine Umschalttaste an dem Gerät lässt sich die gewünschte Laserklasse zwischen II und 3R wählen. So können Sie zum Beispiel bei Arbeiten im Außenbereich die schwächere Klasse II verwenden, da die Sichtbarkeit des Laserstrahls sowieso nicht gegeben ist. Mit der Klasse II dürfen Sie sich ohne Sicherheitseinschränkungen im öffentlichen Raum bewegen. Für Arbeiten im Innenausbau - bei der dann auch eine gut sichtbare Laserlinie sehr vorteilhaft ist - schalten Sie das Gerät mit einem Knopfdruck ganz einfach auf die Laserklasse 3R um. Außerdem haben wir unser besonders einfaches Bedienkonzept „Smart Control“ konsequent weitergeführt. Der grüne Laserstrahl des Q3G ist zudem um ein vielfaches besser sichtbar als ein herkömmlicher roter Laserstrahl.


### Q3



#### Rotationslaser hedue Q3

im T-loc systainer, mit Laser-Empfänger und Halteklammer, Fernbedienung, Akku, Ladegerät und Prüfzeugnis

- Wechselbare Laserklasse
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung
- Manuelles Neigen der X- und Y-Achse
- Regengeschütztes Gehäuse
- Stativgewinde 5/8"
- Längere Laufleistung mit der Pause-Taste
- Dauerbetrieb mit Netzteil
- Abschaltung der Selbstnivellierung

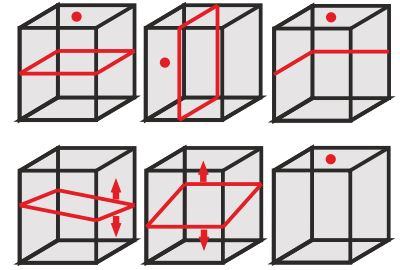

#### Vollautomat mit roter Laserdiode

Arbeitsbereich	500 m
Selbstnivellierbereich	5°
Genauigkeit	1 mm/10 m
Betriebsdauer/h	20
Akku	NiMH
Laserklasse	II und 3R
Laserdioden	635 nm
Stativgewinde	5/8"

Art.-Nr. R120 für nur 549,00 €


### Q3G



#### Rotationslaser hedue Q3G

im T-loc systainer, mit Laser-Empfänger und Halteklammer, Fernbedienung, Akku, Ladegerät und Prüfzeugnis

- Wechselbare Laserklasse
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung
- Manuelles Neigen der X- und Y-Achse
- Regengeschütztes Gehäuse
- Stativgewinde 5/8"
- Längere Laufleistung mit der Pause-Taste
- Dauerbetrieb mit Netzteil
- Abschaltung der Selbstnivellierung

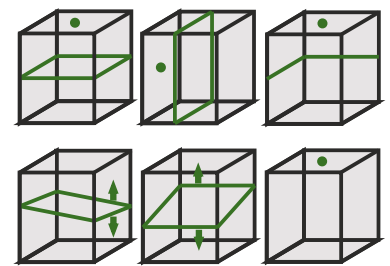

#### Vollautomat mit grüner Laserdiode

Arbeitsbereich	500 m
Selbstnivellierbereich	5°
Genauigkeit	1 mm/10 m
Betriebsdauer/h	20
Akku	NiMH
Laserklasse	II und 3R
Laserdioden	532 nm
Stativgewinde	5/8"

Art.-Nr. R121 für nur 698,00 €

**systainer T-loc III**  
lichtgrau, H210 x B396 x T286 mm



Art.-Nr. 10117 nur 49,00 €

**systainer-Einlage für Rotationslaser**  
passend für T-loc III und classic III



Für Q1 Art.-Nr. 10151 nur 39,00 €  
Für Q2/Q3/R2/S2/S3 Art.-Nr. 10093 nur 39,00 €



**Wandhalterung**  
Ideal für Deckenarbeiten

Die Wandhalterung ist dank des 5/8" Gewindes für Rotationslaser und Linienlaser geeignet und auf Knopfdruck stufenlos höhenverstellbar.

Art.Nr. 1312 für nur 49,00 €