



## Rotationslaser hedue S3 im systainer

### Der digitale Neigungslaser mit USB-Anschluss und Li-ion-Akku


Der Rotationslaser hedue S3 hat einen digitalen Neigungsmodus. Für die X- und Y-Achse können Sie jeweils eine Neigung bis zu 10% vorwählen, die das Gerät dann automatisch anfährt. In der Summe beider Achsen ist dies bis zu 13% möglich. Daneben hat dieser Rotationslaser eine radikal vereinfachte Bedienung. Am Baulaser selbst gibt es nur zwei Tasten: Ein/Aus und Anti-Shake. Nur mit der Fernbedienung werden zusätzliche Funktionen bereitgestellt. So ist es möglich einem Anwender das Gerät ohne Fernbedienung zu überlassen. Sie haben dann die Sicherheit, dass das Gerät nur in der selbstnivellierenden Rotation betrieben werden kann.

# S3



### Digitaler Vollautomat mit Li-Ion Akku

Arbeitsbereich	500 m
Selbstnivellierbereich	5°
Genauigkeit	0,6 mm/10 m
Betriebsdauer/h	60
Akku	Li-ion
Laserklasse	II
Laserdioden	635 nm
Stativgewinde	2 x 5/8"

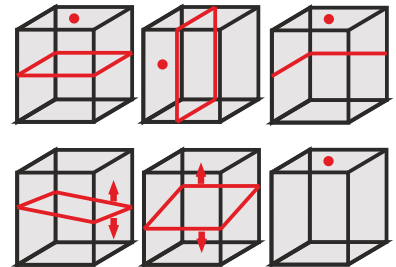

**Lieferumfang S3:** T-loc systainer, Laser-Empfänger E3 mit Halteklammer, Fernbedienung, Li-Ion Akku, USB-Ladegerät, Prüfzeugnis

**Art.-Nr. R188 für nur 1049,00 €**



## Laser-Empfänger hedue E3


### Präziser Handempfänger mit Halterung

Unabhängig von der Breite des Laserstrahles misst der Laser-Empfänger hedue E3 mit einer Genauigkeit von 1 mm. Durch das gummierte Gehäuse liegt der Laser-Empfänger sicher in der Hand. Die Klemmhalterung ermöglicht die Befestigung an Messlatten. Mit dem starken Magnet am Kopf des Empfängers kann der E3 an Stahlträgern oder auch Deckenprofilen angeheftet werden. Der E3 ist erhältlich für sowohl rote Laserstrahlen, als auch für grüne Rotationslaser.

- Umschaltung der Empfindlichkeit
- Optisches und akustisches Signal
- Mit Magnethalterung
- Display auf Vorder- und Rückseite
- Akustisches Signal in zwei Lautstärken
- Batterieanzeige
- Mit Universalhalterung zur Befestigung an Messlatten
- Integrierte Wasserwaage zur Ausrichtung des Gerätes

**Roter Laser:** Art.-Nr. 1136 für nur 129,00 €  
**Grüner Laser:** Art.-Nr. 1137 für nur 129,00 €

## Flexilatte für Rotationslaser

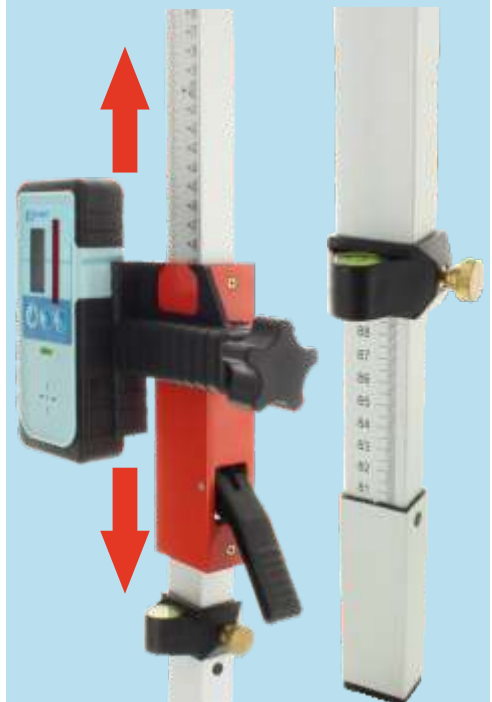

Schnell und exakt Höhenunterschiede vorzeichenrichtig bestimmen. Die Messlatte aus eloxiertem Aluminium ist besonders robust und wetterbeständig und sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet. Sie verfügt über einen Schlitten für die Aufnahme von Laserempfängern und ermöglicht so eine komfortable stufenlose Positionierung entlang der Skala.

Min. Höhe 131 cm  
 Max. Höhe 242 cm

**Art.-Nr. 1140 für nur 48,00 €**