


Finale Funktionsprüfung / Final Functional Test

- ☐ Detector-Modus: Laser-Empfänger reagiert.
- ☐ Gerät kippen: Laserlinien schalten ab.
- ☐ Laserkreuz lotrecht über Lotpunkt.

Vertikale Linien lotrecht

- ☐ vorne
- ☐ rechts
- ☐ hinten
- ☐ links

Stempel Prüfer

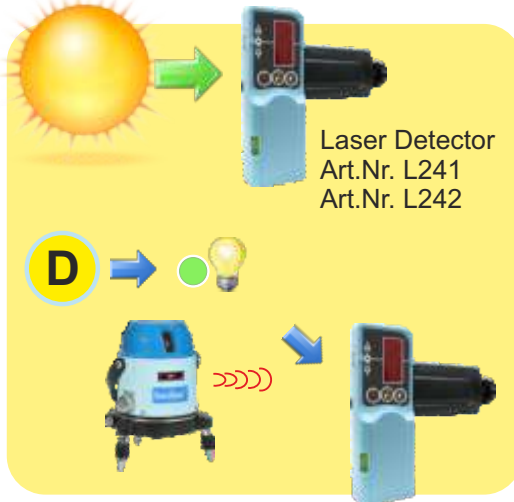

Specifications

Self leveling range	2,5°
Working radius	10 m
Working radius with detector	50 m
Laser class	2
Laser diode	7 x 635 nm 1 x 650 nm
Accuracy	2 mm / 10 m

hedue® M3



Art.Nr. L245

Quick Start



www.hedue.de/manual.aspx?artnr=L245



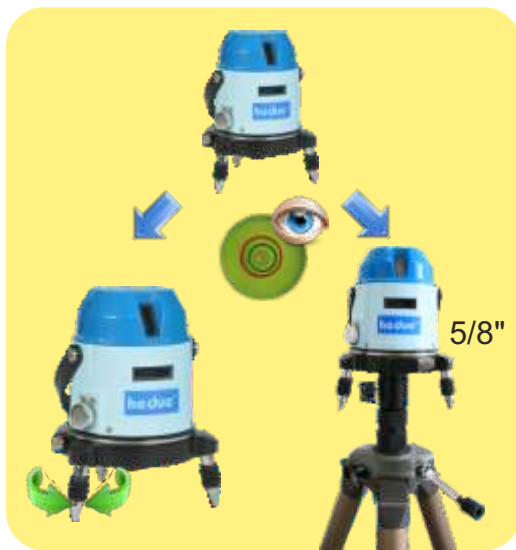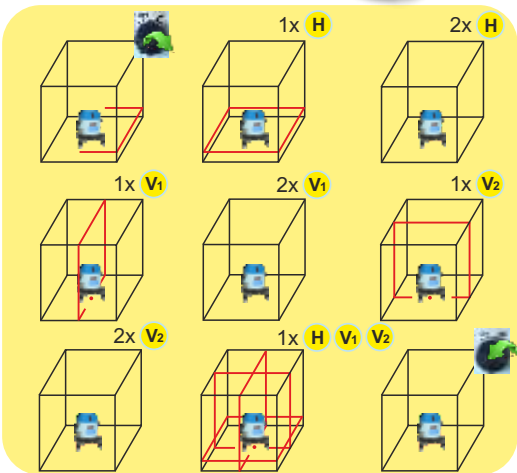

Messprotokoll / Measurement Report