


Regla de albañil 3 m / 1 m

Especialmente estable gracias a la aleación especial y a las tapas de los extremos reforzadas


La regla de albañil de 3 m de longitud puede plegarse hasta 1 m, por lo que es más resistente que el material continuo y más fácil de transportar. Una aleación especial de endurecimiento y los laterales reforzados garantizan una gran estabilidad, mientras que las tapas de los extremos ofrecen protección adicional contra daños por impacto.



Fabricado en aluminio



Mayor resistencia gracias al mecanismo de plegado

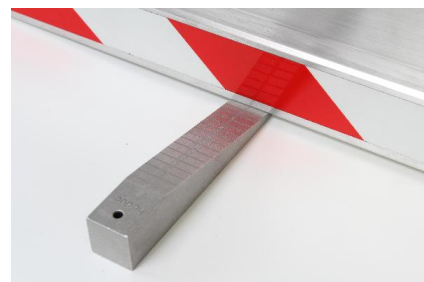

Libre de urdimbre y resistente a la abrasión

Características

- Muy estable gracias a la aleación especial de endurecimiento
- Protección contra impactos mediante tapas finales reforzadas
- Mayor resistencia gracias al mecanismo de plegado
- Libre de urdimbre y resistente a la abrasión
- Fabricado en aluminio



Muy estable gracias a la aleación especial de endurecimiento



Protección contra impactos mediante tapas finales reforzadas

Especificaciones

Garantía / Meses	24
Dimensiones	300 x 9 x 1,8 cm
Precisión de la medición	0,5 mm
Longitud de transporte	100 cm
EAN	4012589300422