

Niveau à bulle numérique hedue DL2 60 cm avec aimant

Avec un profilé en aluminium extra fort et une surface de mesure fraisée




Le niveau à bulle numérique hedue DL2 fournit des résultats de mesure précis en degrés et en millimètres. Le profilé en aluminium renforcé garantit un appui parfait sur la pièce à usiner, aussi bien horizontalement que verticalement.

L'écran convivial est facile à lire dans toutes les positions grâce à l'éclairage commutable. Lors de mesures effectuées au-dessus de la tête, l'affichage tourne automatiquement, ce qui minimise les erreurs de lecture. De plus, la DL2 émet un signal sonore lorsqu'elle s'approche de 0 ou 90°, ce qui facilite encore la mesure.



Pour les mesures absolues et relatives

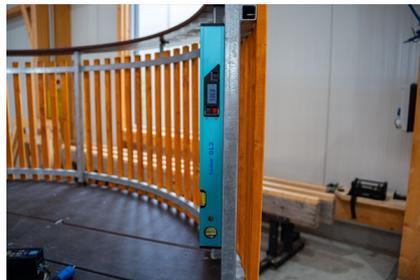

Avec aimant



Affichage facile à lire qui tourne automatiquement pendant les mesures en hauteur

Caractéristiques générales

- Avec profilé d'aluminium renforcé
- Mesure les pentes en degrés, en pourcentage, en millimètres par mètre ou en pouces par pied
- Affichage facile à lire qui tourne automatiquement pendant les mesures en hauteur
- Est déjà pré-calibré
- Avec signal sonore
- Surface de mesure fraisée
- Pour les mesures absolues et relatives
- Avec aimant
- Les valeurs de mesure peuvent être gelées par la touche Hold



Mesure les pentes en degrés, en pourcentage, en millimètres par mètre ou en pouces par pied



Surface de mesure fraisée



Est déjà pré-calibré

Caractéristiques techniques

Garantie / Mois	24
Dimensions	600 x 25 x 60 mm
Plage de mesure	4 x 90°
Lecture	0,1°
Nombre de batteries	2
Température de stockage	-20°C - +70°C
classe de protection IP	IP40
Précision de mesure	0°/90°=0,1°; 1°-89°=0,2°
Sensibilité du niveau à bulle	0,029°
Type de batterie	AAA
Température de fonctionnement	-10°C - +50°C
EAN	4012589775534

Inclus

- sac
- Batteries Alkaline
- QuickstArt