

## Poziomica cyfrowa hedue DL2 60 cm z magnesem

Z bardzo wytrzymałym profilem aluminiowym i frezowaną powierzchnią pomiarową




Poziomica cyfrowa hedue DL2 zapewnia precyzyjne wyniki pomiarów w stopniach i milimetrach. Wzmocniony profil aluminiowy gwarantuje doskonałe oparcie na obrabianym przedmiocie, zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz jest czytelny w każdej pozycji dzięki przełączanemu podświetleniu. Podczas pomiaru nad głową wyświetlacz obraca się automatycznie, minimalizując błędy odczytu. Ponadto DL2 emituje sygnał dźwiękowy, gdy zbliża się do 0 lub 90°, co jeszcze bardziej ułatwia pomiar.



**Dla pomiarów bezwzględnych i względnych**

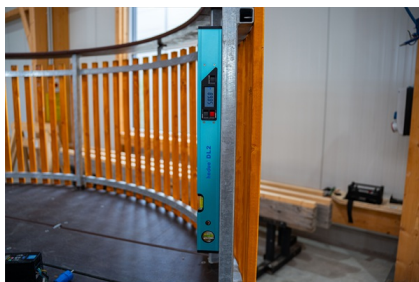

**Z magnesem**



**Łatwy do odczytania wyświetlacz, który obraca się automatycznie podczas pomiarów napowietrznych**

### Funkcje

- Ze wzmocnionym profilem aluminiowym
- Pomiary nachylenia w stopniach, procentach, milimetrach na metr lub calach na stopę
- Łatwy do odczytania wyświetlacz, który obraca się automatycznie podczas pomiarów napowietrznych
- Jest już wstępnie skalibrowany
- Z sygnałem akustycznym
- Frezowana powierzchnia pomiarowa
- Dla pomiarów bezwzględnych i względnych
- Z magnesem
- Zmierzone wartości można zamrozić za pomocą przycisku "Hold".



**Pomiary nachylenia w stopniach,  
procentach, milimetrach na metr  
lub calach na stopę**



**Frezowana powierzchnia  
pomiarowa**



**Jest już wstępnie skalibrowany**

## Specyfikacja

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Gwarancja (miesiące)       | 24                       |
| Wymiary                    | 600 x 25 x 60 mm         |
| Zakres pomiaru             | 4 x 90°                  |
| Odczyt                     | 0,1°                     |
| Liczba akumulatorów        | 2                        |
| Temperatura przechowywania | -20°C - +70°C            |
| Klasa ochrony IP           | IP40                     |
| Dokładność pomiaru         | 0°/90°=0,1°; 1°-89°=0,2° |
| Wrażliwość poziomicy       | 0,029°                   |
| Typ baterii                | AAA                      |
| Temperatura pracy          | -10°C - +50°C            |
| EAN                        | 4012589775534            |

## Zawartość przesyłki

- Torba
- Baterie Alkaline
- QuickstArt