

Hedue de nivelamento NX32

Nível ótico automático para medir diferenças de altura e ângulos

Graças ao compensador de alta qualidade, amortecido magneticamente, o instrumento de nivelamento ótico ajusta-se automaticamente na horizontal. Para tal, basta alinhar o instrumento de nivelamento com a bolha circular, que pode ser facilmente lida através da mira de espelho.

A mira de nivelamento ou o metro dobrável podem ser facilmente lidos através do telescópio. A graduação circular também permite a marcação de ângulos no terreno. É controlada de forma óptima pelo acionamento fino na parte lateral. O acionamento fino também facilita o ajuste preciso da marca de leitura ao alvo.

A ocular e os parafusos de focagem proporcionam-lhe um contraste ótimo e a nitidez de imagem necessária para ler os resultados de medição sem erros.



Alinhamento horizontal automático com o compensador magnético amortecido.



Leitura fácil com ampliação de 32x.




Apontamento rápido e exato com o acionamento lateral fino.

Características

- **Alinhamento horizontal automático com o compensador magnético amortecido.**
- **Fácil configuração através da mira do espelho.**
- **Apontamento rápido e exato com o acionamento lateral fino.**
- **Leitura fácil com ampliação de 32x.**



Alinhamento horizontal automático com o compensador magnético amortecido.

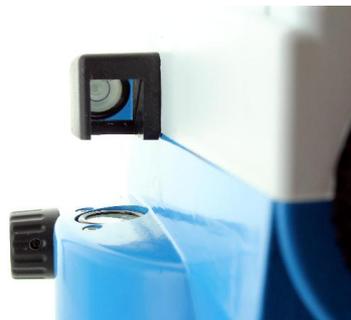

Fácil configuração através da mira do espelho.

Dados técnicos

Divisão distrital	360°
Distância mais curta do alvo	0,4 m
Desvio padrão para 1km de duplo nivelamento	1,5 mm
Diâmetro da lente objetiva	36 mm
Compensador Faixa de trabalho	+/- 15'
Precisão de gravação	+/- 0,3"
Sensibilidade do nível de espírito	8´/2 mm
Rosca do tripé	5/8"
classe de protecção IP	IP54
Garantia / Meses	24
EAN	4012589781023

Âmbito da entrega

- Mala
- Agulha de ajuste
- Linha de prumo
- chave Allen