

Rotazione laser hedue Q1 in borsa

Laser rotante autolivellante con batterie standard e certificato di collaudo. Per tutti i lavori di livellamento orizzontale.

Codice QR sul dispositivo. Il laser da costruzione compatto hedue Q1 è preciso con un'accuratezza di livellamento di 1 mm a 10 metri. Potete fidarvi di questo, perché noi di hedue in Germania calibriamo ogni laser rotante prima della consegna. Il certificato può essere recuperato tramite il codice QR apposto sul dispositivo.

Il laser rotante hedue Q1 è alimentato da quattro batterie AA. Il vano batterie è facile da aprire e le batterie sono facili da rimuovere. Rimuovete le batterie anche se non utilizzate il laser da costruzione per un periodo di tempo prolungato, per proteggere i preziosi componenti elettronici dai danni causati dalle perdite delle batterie.

Funzionamento semplice Questo laser rotante ha un funzionamento radicalmente semplificato. Sul laser da costruzione sono presenti solo due pulsanti, ovvero on/off e anti-shake. Questo è perfettamente sufficiente per la maggior parte delle applicazioni.

Il **telecomando opzionale** fornisce tre funzioni aggiuntive:

1. La funzione linea, in cui il laser rotante proietta una breve linea laser. La linea laser è più visibile del raggio laser rotante, il che può essere utile per alcuni lavori in interni.
2. Il pulsante di pausa spegne temporaneamente il raggio laser. Tuttavia, il monitoraggio del livellamento rimane attivo.
3. Inclinazione manuale per una linea laser inclinata fino a 5°.



Autolivellamento orizzontale con servomotori fino a 5° di inclinazione.



Laser a rotazione in borsa con batterie e ricevitore laser con supporto.




Vano batterie facilmente accessibile e alimentato da batterie standard.

Lineamenti

- **Involucro impermeabile.**
- **Può essere utilizzato su treppiedi e supporti a parete con filettatura da 5/8".**
- **Precisione testata con certificato gratuito sul dispositivo. (Codice QR leggibile con lo smartphone).**
I dispositivi vengono testati individualmente e consegnati con un certificato di taratura.
- **Lavorare in piena luce e a grandi distanze in combinazione con i ricevitori laser.**
- **Autolivellamento orizzontale con servomotori fino a 5° di inclinazione.**
- **Vano batterie facilmente accessibile e alimentato da batterie standard.**

- **Laser a rotazione in borsa con batterie e ricevitore laser con supporto.**

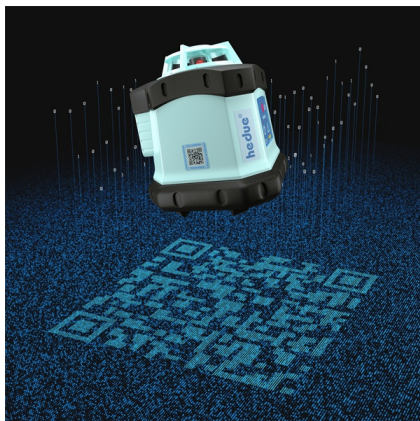

Precisione testata con certificato gratuito sul dispositivo. (Codice QR leggibile con lo smartphone).

Specificazioni

Area di lavoro con ricevitore laser	500 m
Campo di autolivellamento orizzontale	5°
Precisione di livellamento	1 mm / 10 m
Velocità di rotazione giri/min	600
Classe laser	II
Diodo laser	635 nm
Laserfarbe	rot
Angolo di apertura della funzione di linea	10°, 25°, 50°
Classe di protezione IP	IP54
Raggio di ricezione del telecomando	20 m, 360°
Tipo di batteria	AA
Numero di batterie	4
Tempo di funzionamento in ore	10
Filettatura del treppiede	5/8"
Temperatura di esercizio	-10°C - +45°C
Peso	1,2 kg
Garanzia / Mesi	24
EAN	4012589821439

Volume di fornitura

- Valigia
- Certificato di prova
- [Ricevitore laser hedue E2](#)
- Batterie
- QuickstArt