

Laser rotacyjny hedue Q1 w torbie

Samopoziomujący laser obrotowy ze standardowymi bateriami i certyfikatem testu. Do wszystkich poziomych prac niwelacyjnych.

Kod QR na urządzeniu. Kompaktowy laser budowlany hedue Q1 jest precyzyjny z dokładnością niwelacji 1 mm na 10 m. Można na tym polegać, ponieważ w hedue w Niemczech kalibrujemy każdy laser obrotowy przed dostawą. Certyfikat można pobrać za pomocą kodu QR umieszczonego na urządzeniu.

Laser obrotowy hedue Q1 jest zasilany czterema bateriami **AA**. Komora baterii jest łatwa do otwarcia, a baterie można łatwo wyjąć. Baterie należy również wyjąć, jeśli laser budowlany nie będzie używany przez dłuższy czas, aby chronić cenną elektronikę przed uszkodzeniem spowodowanym przez wyciekające baterie.

Prosta obsługa Ten laser obrotowy ma radykalnie uproszczoną obsługę. Na samym laserze budowlanym znajdują się tylko dwa przyciski, a mianowicie włącznik/wyłącznik i zabezpieczenie przed wstrząsami. To w zupełności wystarcza do większości zastosowań.

Opcjonalny pilot zdalnego sterowania zapewnia trzy dodatkowe funkcje:

1. Funkcja linii, w tym przypadku obracający się laser wyświetla krótką linię laserową. Linia lasera jest bardziej widoczna niż obracająca się wiązka lasera, co może być przydatne podczas niektórych prac we wnętrzach.
2. Przycisk pauzy tymczasowo wyłącza wiązkę lasera. Monitorowanie poziomowania pozostaje jednak aktywne.
3. Ręczne nachylenie dla linii lasera nachylonej pod kątem do 5°.



Samoczynne poziomowanie poziome przy użyciu serwonapędów o nachyleniu do 5°.



Laser obrotowy w torbie z bateriami i odbiornikiem laserowym z uchwytem.




Łatwo dostępna komora baterii i zasilanie za pomocą standardowych baterii.

Funkcje

- **Obudowa przeciwdeszczowa.**
- **Może być używana na statywach i uchwytach ściennych z gwintem 5/8".**
- **Testowana dokładność z bezpłatnym certyfikatem na urządzeniu. (Kod QR odczytywany za pomocą smartfona).**
Urządzenia są indywidualnie testowane i dostarczane z certyfikatem kalibracji.
- **Praca w jasnym świetle i na dużych odległościach w połączeniu z odbiornikami laserowymi.**
- **Samoczynne poziomowanie poziome przy użyciu serwonapędów o nachyleniu do 5°.**

- Łatwo dostępna komora baterii i zasilanie za pomocą standardowych baterii.
- Laser obrotowy w torbie z bateriami i odbiornikiem laserowym z uchwytem.

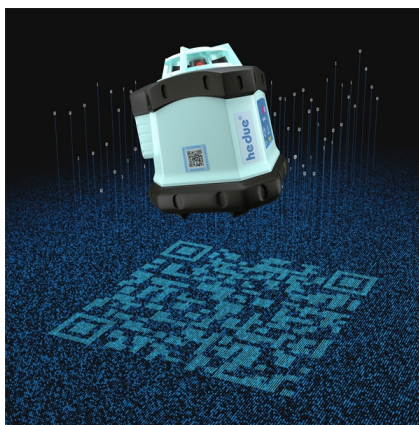

**Testowana dokładność z
bezpłatnym certyfikatem na
urządzeniu. (Kod QR odczytywany
za pomocą smartfona).**

Specyfikacja

Obszar roboczy z odbiornikiem laserowym	500 m
Zakres samopoziomowania w poziomie	5°
Dokładność poziomowania	1 mm / 10 m
Prędkości obrotowe rpm	600
Klasa lasera	II
Dioda laserowa	635 nm
Laserfarbe	rot
Kąt otwarcia funkcji liniowej	10°, 25°, 50°
Klasa ochrony IP	IP54
Zasięg odbioru zdalnego sterowania	20 m, 360°
Typ baterii	AA
Liczba akumulatorów	4
Czas pracy w godzinach	10
Gwint statywu	5/8"
Temperatura pracy	-10°C - +45°C
Waga	1,2 kg
Gwarancja (miesiące)	24
EAN	4012589821439

Zawartość przesyłki

- Walizka
- Świadectwo badania
- [Odbiornik laserowy hedue E2](#)
- Baterie
- QuickstArt