

Équerre de charpentier hedue ZV 800 mm

Équerre de charpentier sans soudure en acier galvanisé

L'équerre de charpentier sans soudure est fabriquée en acier à ressort galvanisé, ce qui lui confère une résistance particulière à la rouille, aux acides et aux autres influences environnementales.

Grâce à l'acier à ressort utilisé, cette équerre dispose d'une très grande élasticité, ce qui lui permet de se plier sans déformation permanente. La cornière peut donc être facilement ajustée aux pièces à usiner et revient ensuite à son état initial.

La précision élevée et durable est notamment obtenue grâce à la soudure sans soudure des branches.


L'équerre de charpentier est utilisée pour la fabrication et la finition des assemblages de bois. Les éléments de construction et les pièces rapportées peuvent être alignés avec précision. En outre, l'outil convient au traçage et à la cotation.



En acier trempé



Sans échelle millimétrique

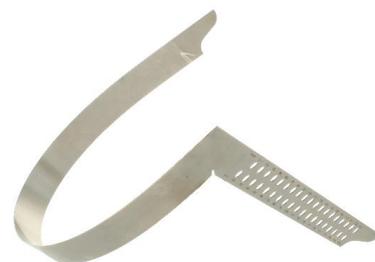

Très élastique grâce à l'acier à ressort

Caractéristiques générales

- En acier trempé
- Protection contre la rouille par une galvanisation durable
- Très élastique grâce à l'acier à ressort

Caractéristiques techniques

Dimensions	800 x 320 x 1,5 mm
Garantie / Mois	24
Précision de l'angle de 90	0,028°
EAN	4012589860834