


Esquadro de carpinteiro hedue ZK 700 mm com Furos de perfuração

Esquadro de carpinteiro cónico em aço galvanizado

O esquadro cónico de carpinteiro é fabricado em aço galvanizado, o que lhe confere uma resistência especial à ferrugem, aos ácidos e a outras influências ambientais. Graças à produção cónica de 3 mm a 1,6 mm, o ângulo atinge a sua elasticidade, permitindo que seja dobrado sem deformação permanente.

Com Furos de perfuração

O esquadro de carpinteiro é utilizado na produção e no acabamento de juntas de madeira. Os componentes e as peças complementares podem ser alinhados com precisão. O aparelho também é adequado para a marcação e o dimensionamento.

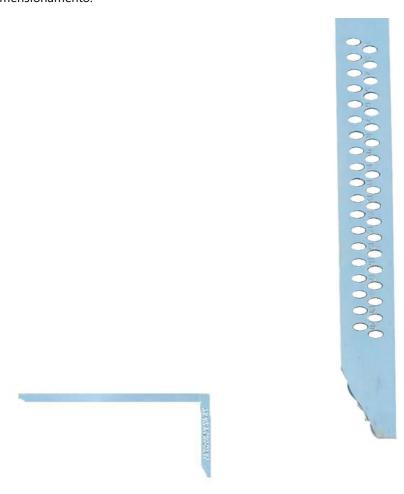

Características

■ Feito de aço temperado

Feito de aço temperado

- Ferrugem protegida por galvanização durável
- Com Furos de perfuração

Dimensões Precisão da medição Garantia / Meses EAN 700 x 300 x 3 mm 0,01 mm / 1 cm 24 4012589904712