


## Équerre de charpentier hedue ZK 1000 mm avec trous de traçage

### Équerre de charpentier conique en acier galvanisé

L'équerre de charpentier conique est fabriquée en acier galvanisé, ce qui lui confère une résistance particulière à la rouille, aux acides et autres influences environnementales.

Grâce à sa fabrication conique de 3 mm à 1,6 mm, l'équerre atteint son élasticité, ce qui lui permet de se plier sans déformation permanente. L'équerre peut ainsi être facilement ajustée aux pièces à usiner et revient ensuite à son état initial. L'équerre de charpentier est utilisée pour la fabrication et la finition des assemblages en bois. Les éléments de construction et les pièces rapportées peuvent être alignés avec précision. Elle permet également de tracer et de mesurer.

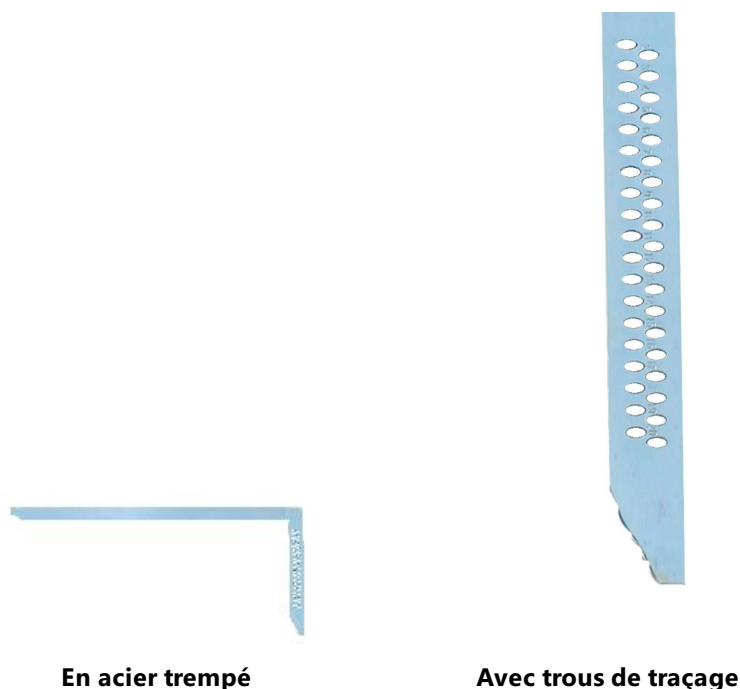

### Caractéristiques générales

- En acier trempé
- Protection contre la rouille par une galvanisation durable
- Avec trous de traçage

### Caractéristiques techniques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Dimensions          | 1000 x 380 x 3 mm |
| Précision de mesure | 0,01 mm / 1 cm    |
| Garantie / Mois     | 24                |
| EAN                 | 4012589905016     |